

ВИТРИНЫ ДЛЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗАЩИТНЫЕ

Техническое описание и условия установки

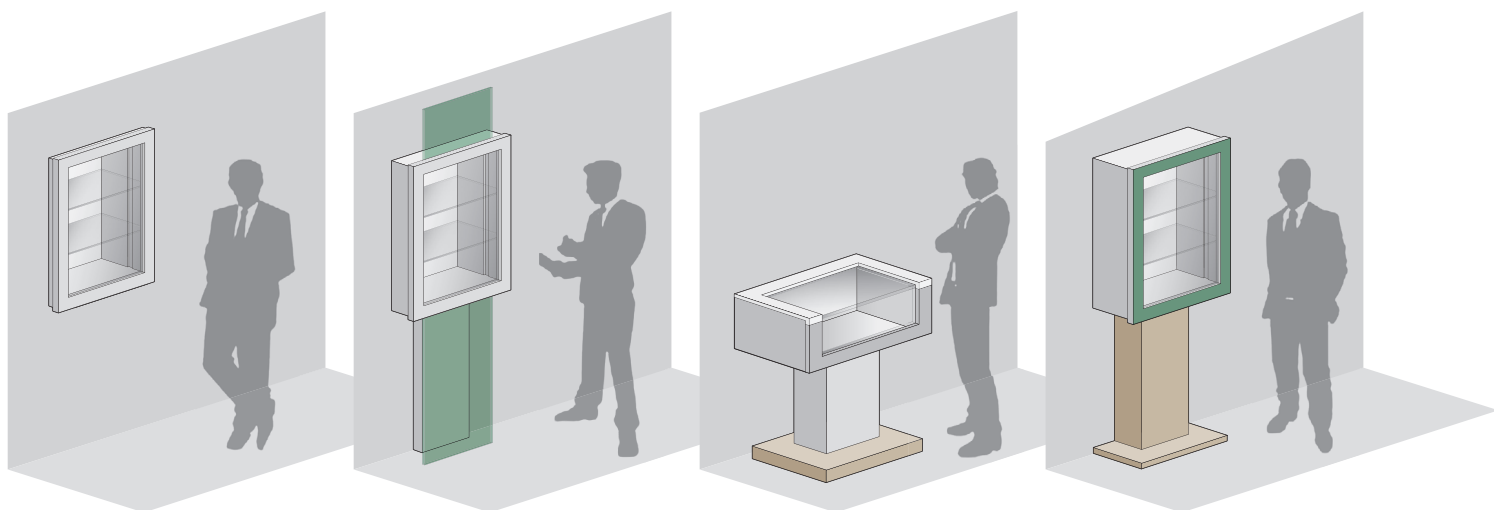

СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание	3
Модели витрин. Условия установки	4
1. Витрины встроенные тыльного открывания (ВЦЗт)	4
2. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф)	8
2.1. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) отдельностоящие	8
2.2. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) навесные	10
3. Витрины горизонтальные (ВЦЗг)	12

Общее описание

- Витрины для монет защитные (ВЦЗ) предназначены для демонстрации монет, слитков, драгоценных изделий или иных ценностей.
- ВЦЗ предназначены для защиты от несанкционированного проникновения и воздействия.
- Корпус ВЦЗ изготовлен в соответствии с ТУ 7399-02-17841270-09 и соответствует II-му классу в части устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-96 (п.5.3), ГОСТ Р 51113 -97, и III-му (третьему) классу защиты в части пулестойкости по ГОСТ Р 51113-97; ГОСТ Р 51224-98.
Стекло соответствует 2-му классу защиты в части пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96 (п.5.3.1), ГОСТ Р 51112-97.
- На каждую витрину выдаются нотариально заверенные сертификаты соответствия и номерной паспорт.
- ВЦЗ укомплектованы системой встроенной светодиодной подсветки.
- Внутренняя отделка выполняется из панелей серебристого цвета.
- В корпусах ВЦЗ предусмотрены отверстия для проводов систем безопасности.
- Предусмотрена возможность опечатывания ВЦЗ.

Модели витрин. Условия установки

1. Витрины встроенные тыльного открывания (ВЦ3т)


Внешние размеры стандартной витрины:


Ширина 720 мм
Глубина 340 мм
Высота 1020 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

Ширина 600 мм
Глубина 245 мм
Высота 900 мм

Возможно изготовление ВЦ3т нестандартного размера.

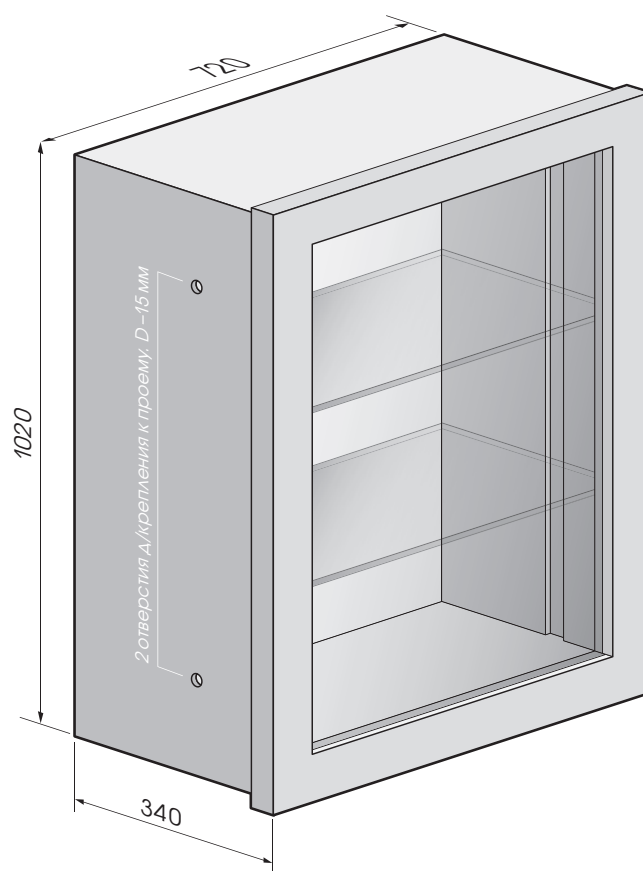


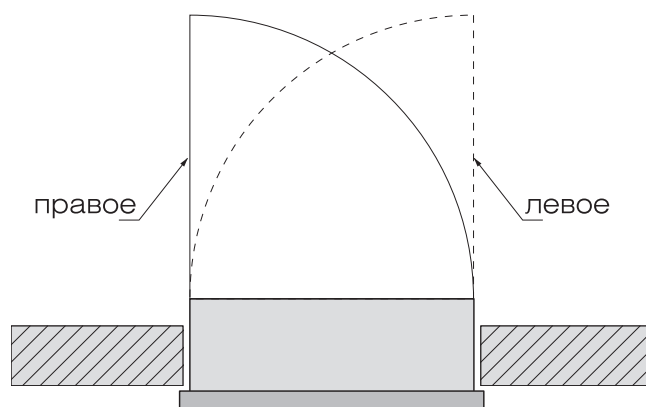

- Витрины предназначены для установки в стену или перегородку.
- Открывание и обслуживание витрины осуществляется с задней стороны, из служебного помещения.
- Производятся витрины как с левым, так и с правым открыванием двери.
- Стандартная окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик». (RAL 9006).
- Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком.


Условия установки ВЦЗт стандартного размера

- Для установки должен быть предусмотрен проем с допуском +20 мм к внешним размерам корпуса.
 - Необходимо предусмотреть подводку электропитания с выключателем, расположенным в удобном месте, и кабелей сигнализации.
-

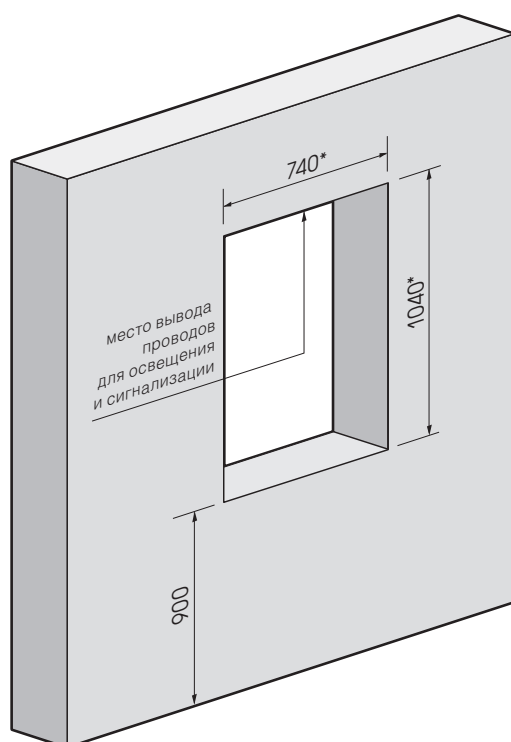


- Внутри встроенных витрин нет места для блока питания светодиодов. Блоки питания располагаются вне витрины, желательно скрытно (например, над подвесным потолком).
 - Корпуса витрин крепятся к проему скрытыми под внутренней облицовкой анкерами.
 - В случае, если ВЦЗт устанавливается в стену (перегородку) недостаточной прочности, необходимо ее укрепление. Например, проем перегородки из ГКЛ можно укрепить деревянным брусом (сечение 50x75), установленным по периметру проема. Вертикально расположенные брусья должны обязательно опираться на перекрытие.
-

- Установку встроенных витрин желательно осуществлять до окончания отделочных работ.

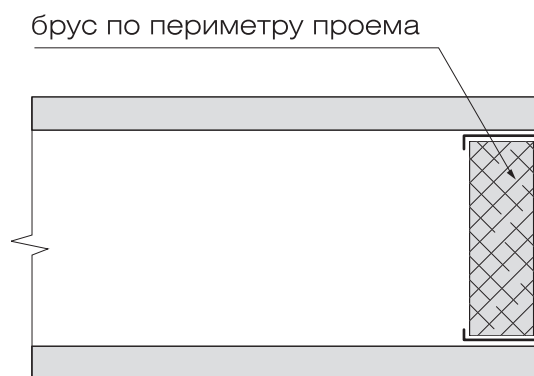

Дополнительная комплектация

- ВЦЗт может быть укомплектована декоративными цветными или прозрачными триплексированными стеклами.

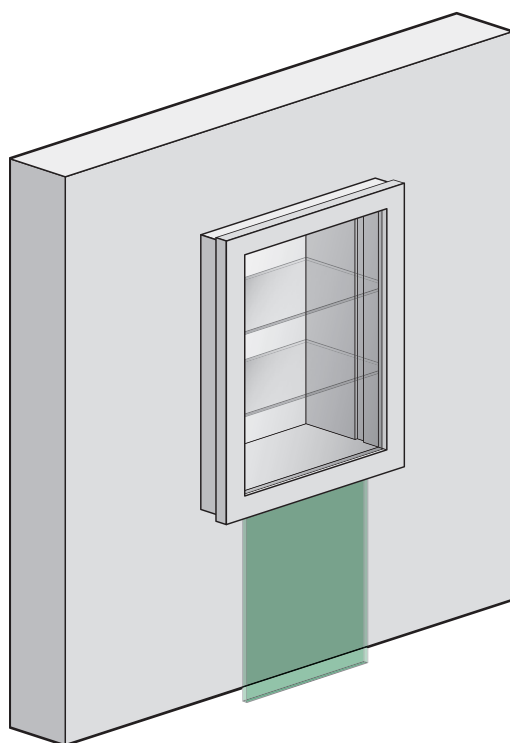

2.1. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) отдельностоящие


Внешние размеры стандартной витрины:

Ширина	720 мм
Глубина	310 мм
Высота корпуса витрины	1020 мм
Высота с подставкой	2000 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

Ширина	600 мм
Глубина	245 мм
Высота	900 мм

Возможно изготовление ВЦЗт нестандартного размера.

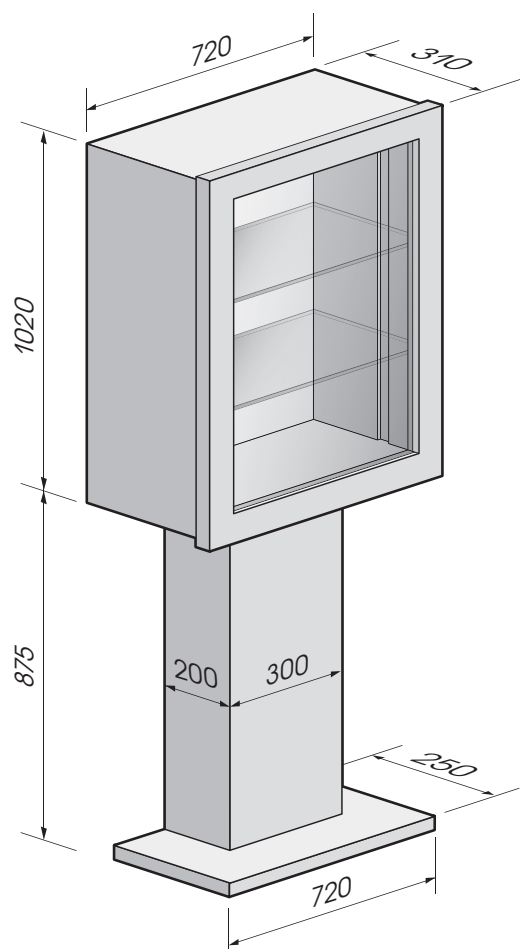

- Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой стороны.
- Производятся витрины как с левым, так и правым открыванием двери, однако стандартное исполнение – левое, т. к. в этом случае осуществляется более удобное открывание замков – под правую руку.
- Стандартная окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик». (RAL 9006).
- Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком.
- Стандартная отделка опоры – композитный материал серебристого цвета.
- Отделка базы подставки выполняется из ЛДСП «светлый дуб».

Условия установки ВЦЗф отдельностоящей

- Необходимо предусмотреть подводку электропитания с выключателем, расположенным в удобном месте, и кабелей сигнализации.
- Блоки питания светодиодов располагаются в корпусе подставки.
- Витрина крепится к полу клиновыми анкерами.

2.2. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) навесные

Внешние размеры стандартной витрины:


Ширина	700 мм
Глубина	285 мм
Высота корпуса витрины	1030 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

Ширина	600 мм
Глубина	225 мм
Высота	900 мм

Возможно изготовление ВЦЗт нестандартного размера.

- Предназначены для навески на каменные, бетонные, стальные стены. Крепление осуществляется анкерами через заднюю стену витрины. После установки внутренних облицовок крепление становится невидимым.

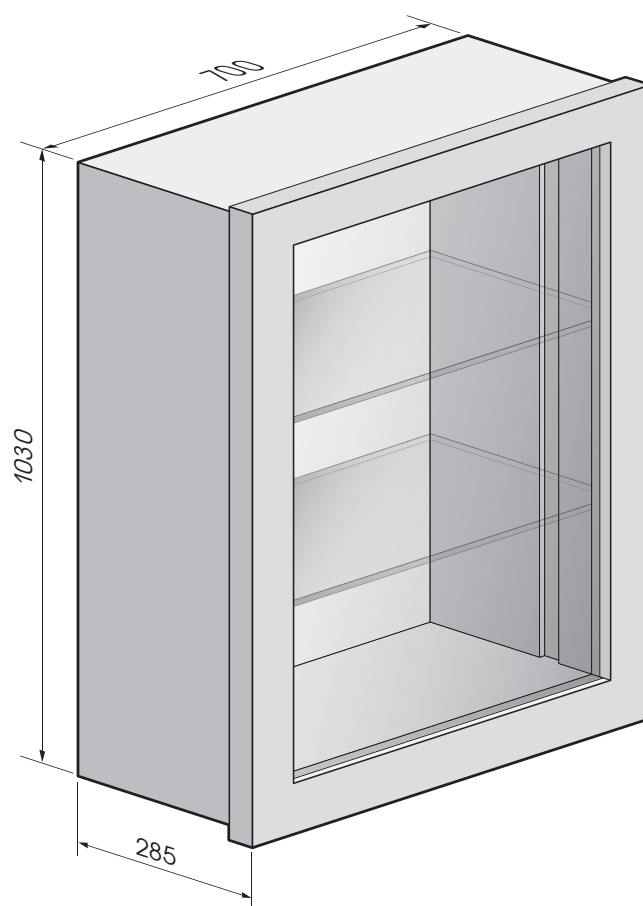


- Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой стороны. Производятся витрины как с левым, так и с правым открыванием двери, однако стандартное исполнение – левое, т. к. в этом случае осуществляется более удобное открывание замков – под правую руку.
- Окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик».(RAL 9006).
- Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком.

Условия установки ВЦЗф навесных

- Рекомендованная высота навески витрины: Низ на высоте 900 мм от пола.
- Для визуального уменьшения выступа витрины возможно выполнение фальшстены напимер из ГКЛ, на отnose не более 190 мм от стены.
- Необходимо предусмотреть подводку э/питания, с выключателем в удобном месте и кабелей сигнализации.
- Внутри встроенных витрин нет места для блока питания светодиодов. Блоки питания располагаются вне витрины желательно скрытно (например над подвесным потолком).

Дополнительная комплектация

- ВЦЗт может быть укомплектована декоративными цветными или прозрачными триплексованными стеклами.

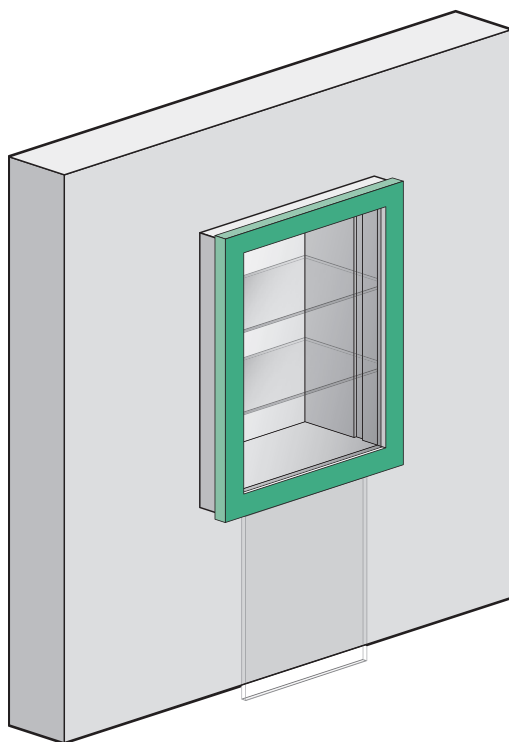

3. Витрины горизонтальные (ВЦЗг)


Внешние размеры стандартной витрины:

Ширина 950 мм
Глубина 650 мм
Высота 1150 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

Ширина 880 мм
Глубина 580 мм
Высота 320 мм

Возможно изготовление ВЦЗг нестандартного размера

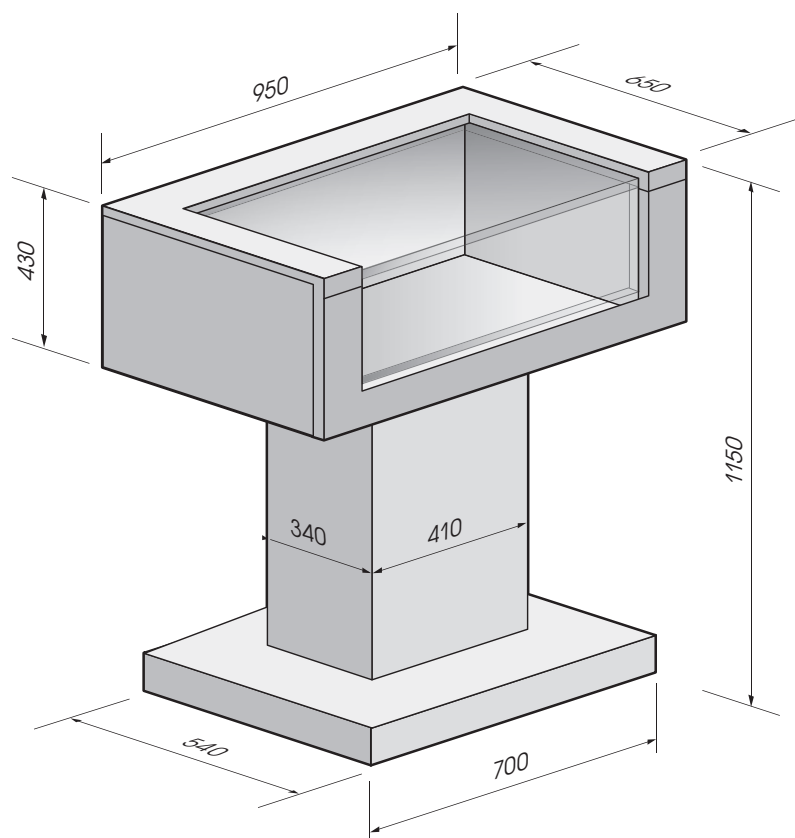

- Витрины предназначены для установки в клиентских залах.
- Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой стороны путем выдвигания экспозитора.
- Стандартная отделка корпуса и вертикальной опоры – композитный материал серебристого цвета.
- Отделка базы подставки выполняется из ЛДСП цвета дуб.
- Верхняя часть витрины выполняется в отделке искусственным камнем белого цвета.

Условия установки ВЦЗг отдельностоящей

- Необходимо предусмотреть подводку электропитания, с выключателем, расположенным в удобном месте. и кабелей сигнализации.
- Блоки питания светодиодов располагаются в корпусе подставки.
- Витрина может крепиться к полу клиновыми анкерами.

