


заказчик:
КБ „Нота Банк“



Дизайн-проект помещения по адресу:
г. Москва, ул. Семеновская набережная дом 3/6.


Москва 2012

Обмерочный чертеж.

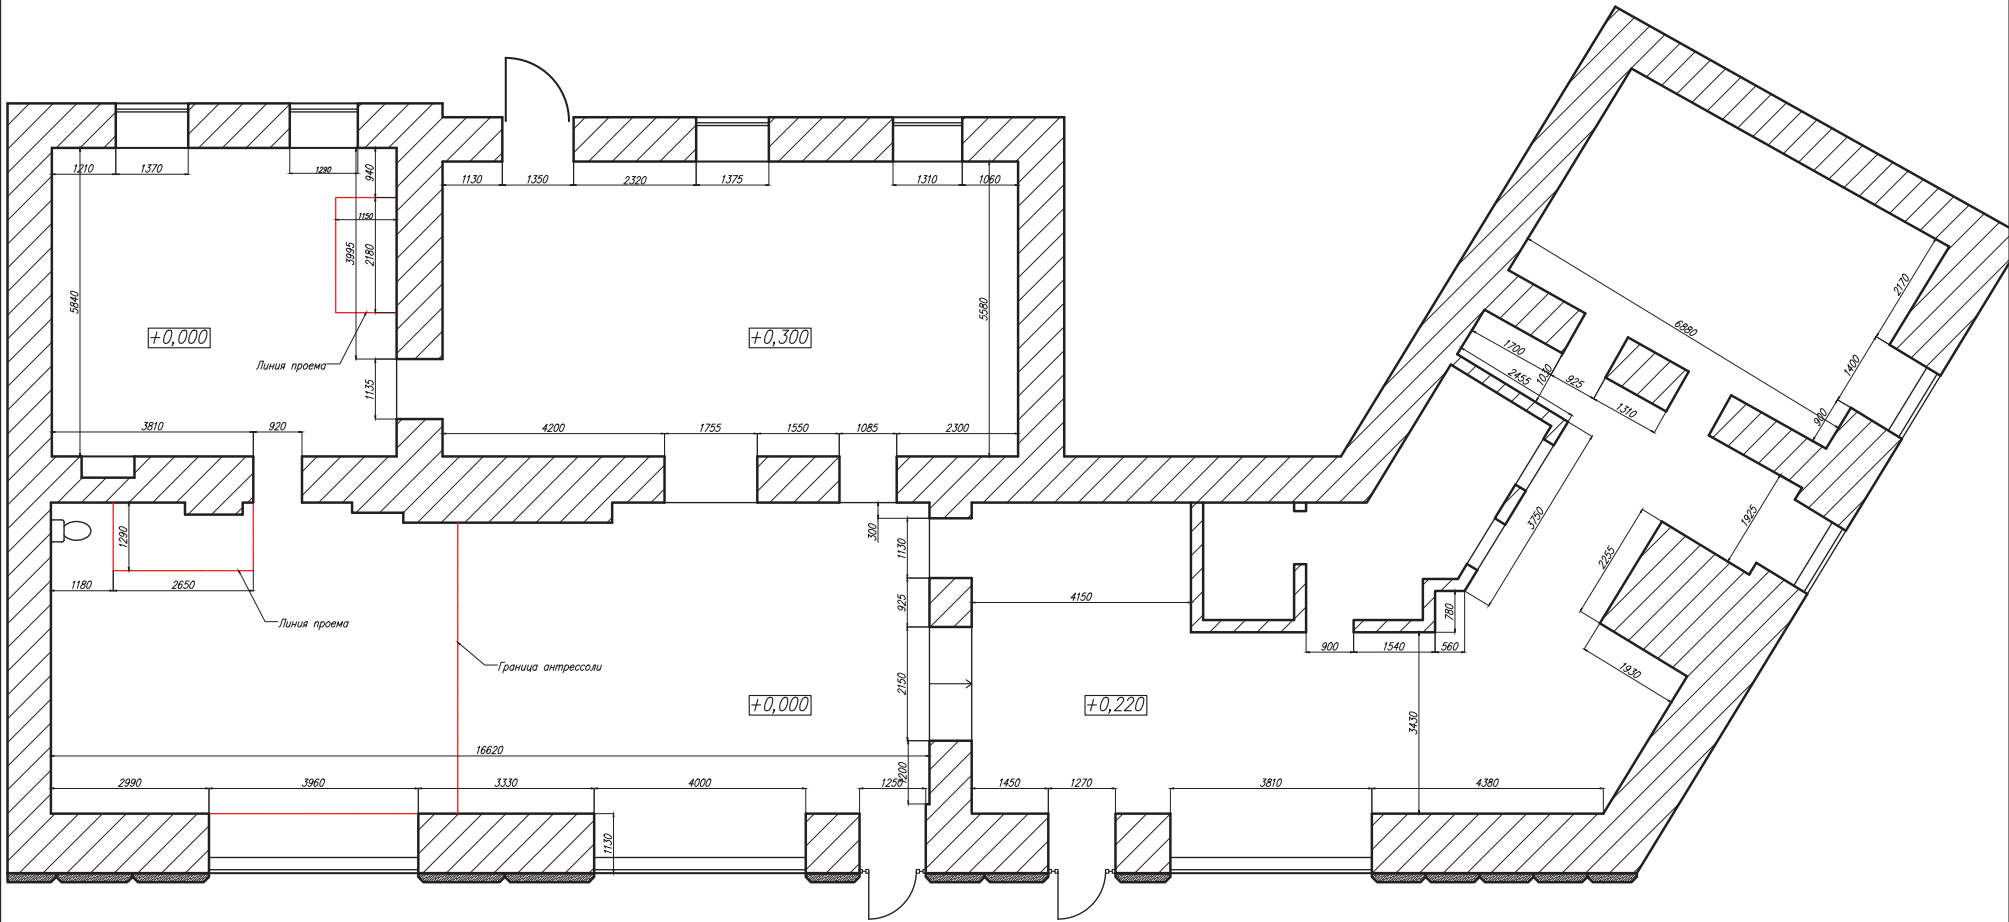

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Обмерочный чертеж	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	1	22
Заказчик						
			М 1:100			

План с расстановкой мебели.

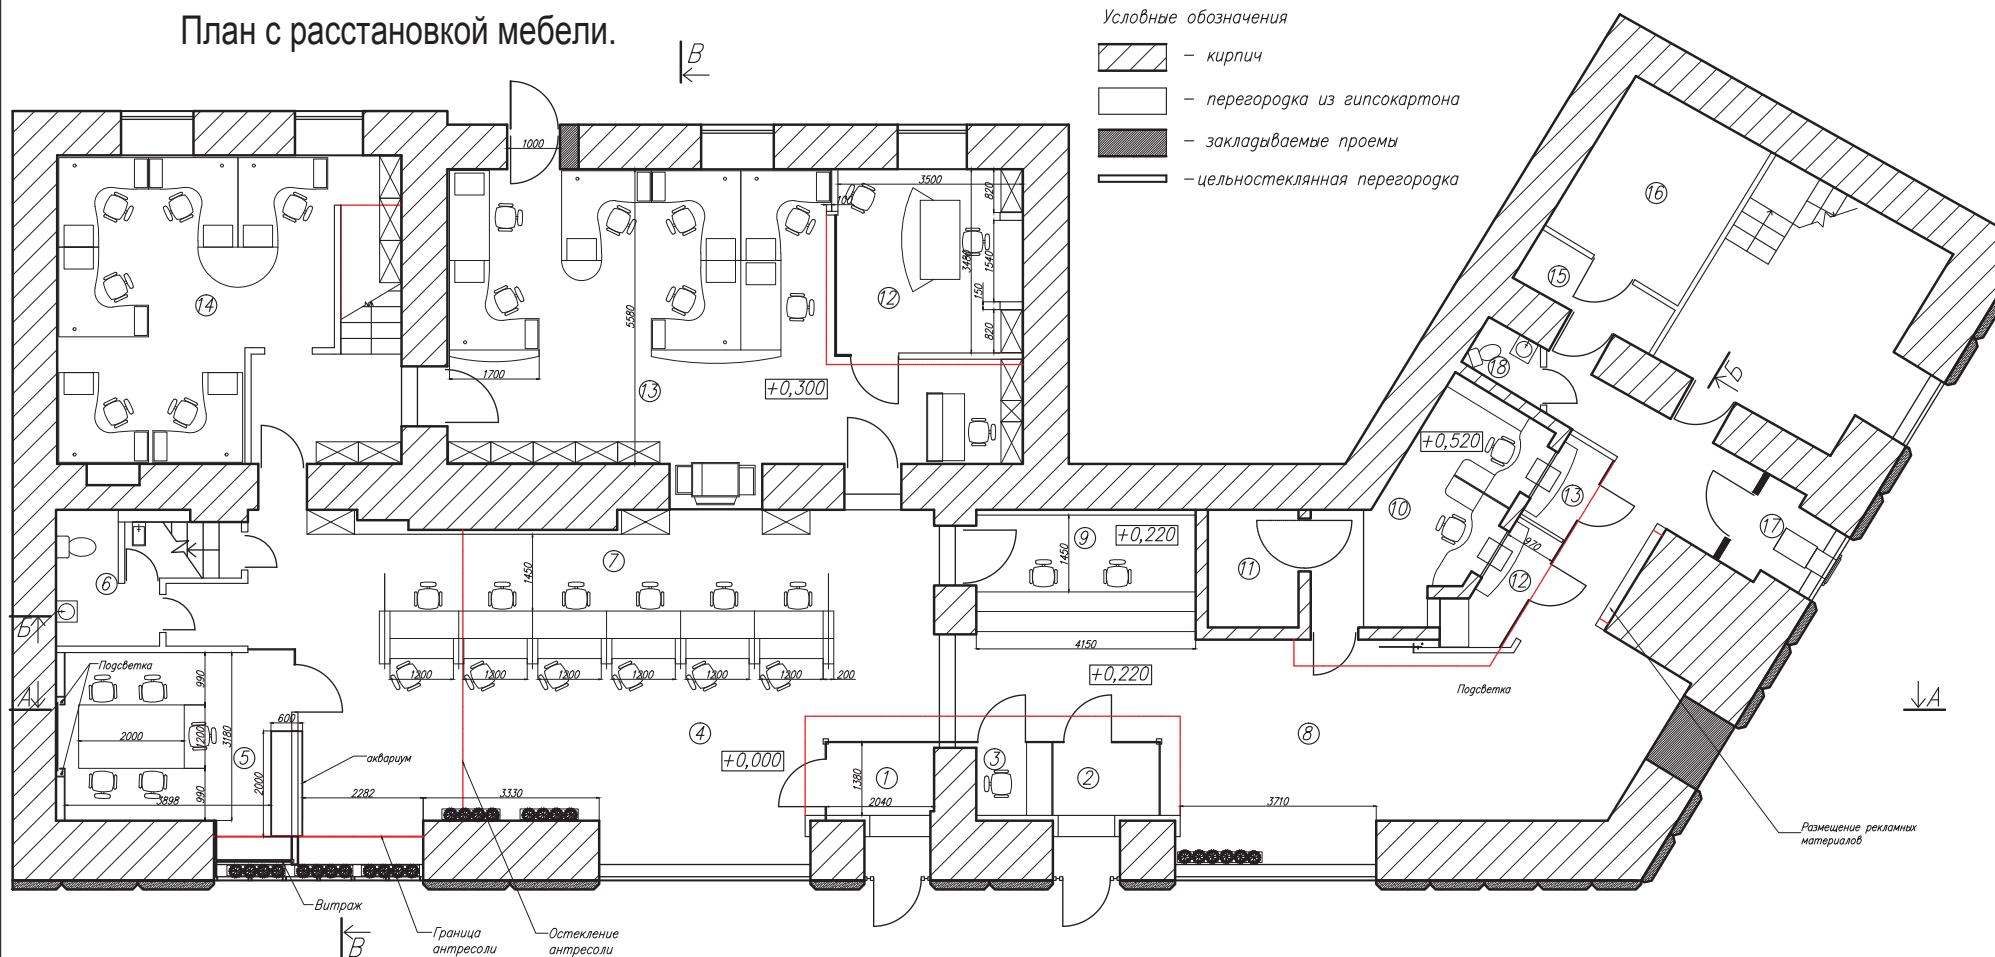

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Номер п/п	Наименование помещений	Площадь м. кв.	Номер п/п	Наименование помещений	Площадь м. кв.
1	Тамбур главного входа 1	4,3	10	Касса на 2 рабочих места	11,8
2	Тамбур главного входа 2	4,2	11	Сейфовая	3,8
3	Кабина охранника	2,0	12	Кабинет нач. отдела	12,2
4	Зал по обслуживанию физ. лиц	53,4	13	Кабинет	49,5
5	Комната переговоров	15,5	14	Кабинет	39,0
6	Санузел	5,8	15	Преддипозитарий	2,9
7	Зона операторов	19,7	16	Депозитарий	9,8
8	Зал ожидания	57,4	17	Зона обслуживания банкомата	2,7
9	Зона ресепшен	10,3	18	Санузел	1,6
Итого		305,9			


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За +0,000 принята отметка входа

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		План с расстановкой мебели	Стади.	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	2	22
Заказчик			М 1:100			



План потолка на отметке +2,000.

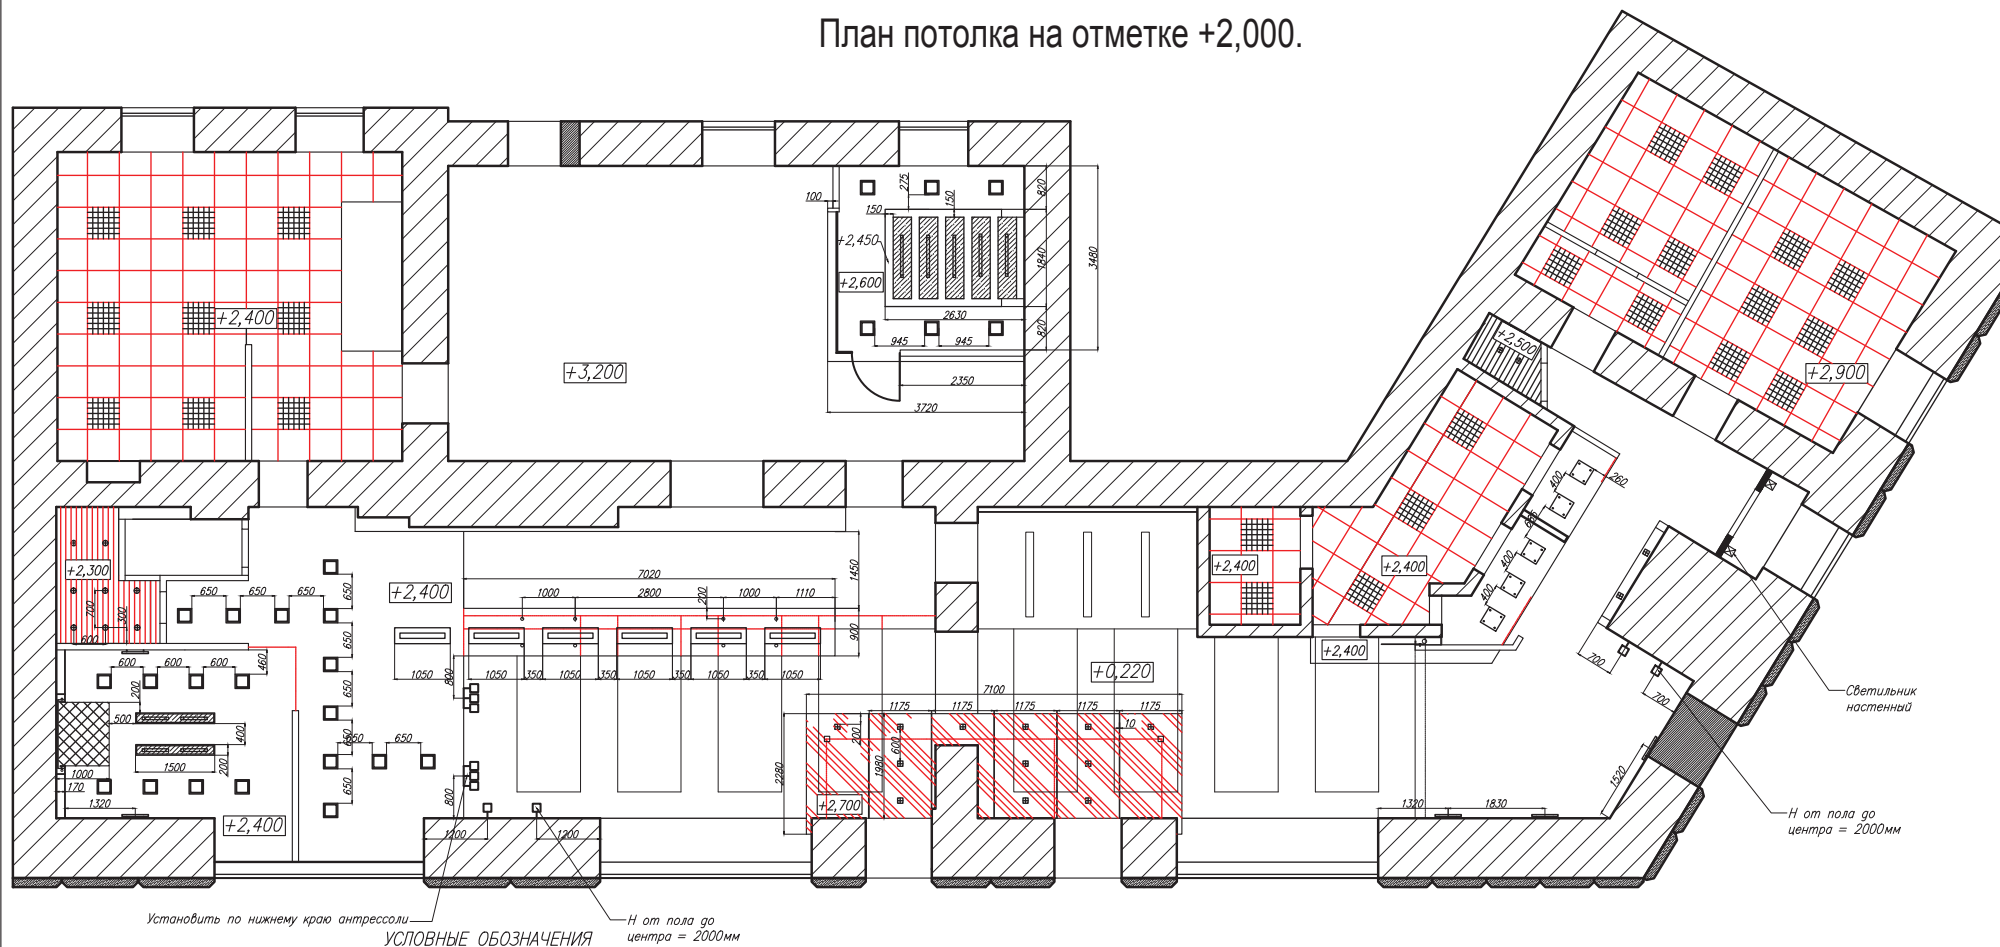


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Светильник люминесцентный ЛСП установить за матовым стеклом		Светильники встроенные (хром) с галогенной лампой 1x35W Ресанта 7/1 16169		Подвесной потолок из ГКЛ облицованный алюкобондом		Подвесной потолок из ГКЛ из профилированной алюминиевой рейки. Цвет металл
	Светильники подвесные 1050x300 (1 x 39W) арт. 3704 LineaLight		Светильники встроенные с лампами накаливания миньон 40Вт.		Вставка из фактурного пластика		Стекло матовое
	Светильники настенные (1 x 18W) арт. 3639 LineaLight		Пржектор 200x125 FIO/T с галогенной л/н (1 x 35W)	ПРИМЕЧАНИЯ 1. За отметку потолка принято расстояние от чистого пола 2. Потолок подвесной из ГКЛ, с окраской ВДВА в белый цвет, если не указано иное.			
	Светильники встроенные 270x270 DLK 218 (2 x 18W)		Светильники настенные декоративные				
	Светильники встроенные 600x600 OPL/R 418 (4x18W)		Пржектор с галогенной л/н арт. 1153 LineaLight				

			Проект переустройства помещения		АС	
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		План потолка на отметке +2,000	Стади.	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	3	22
Заказчик			М 1:100			



План потолка на отметке выше +2,900.

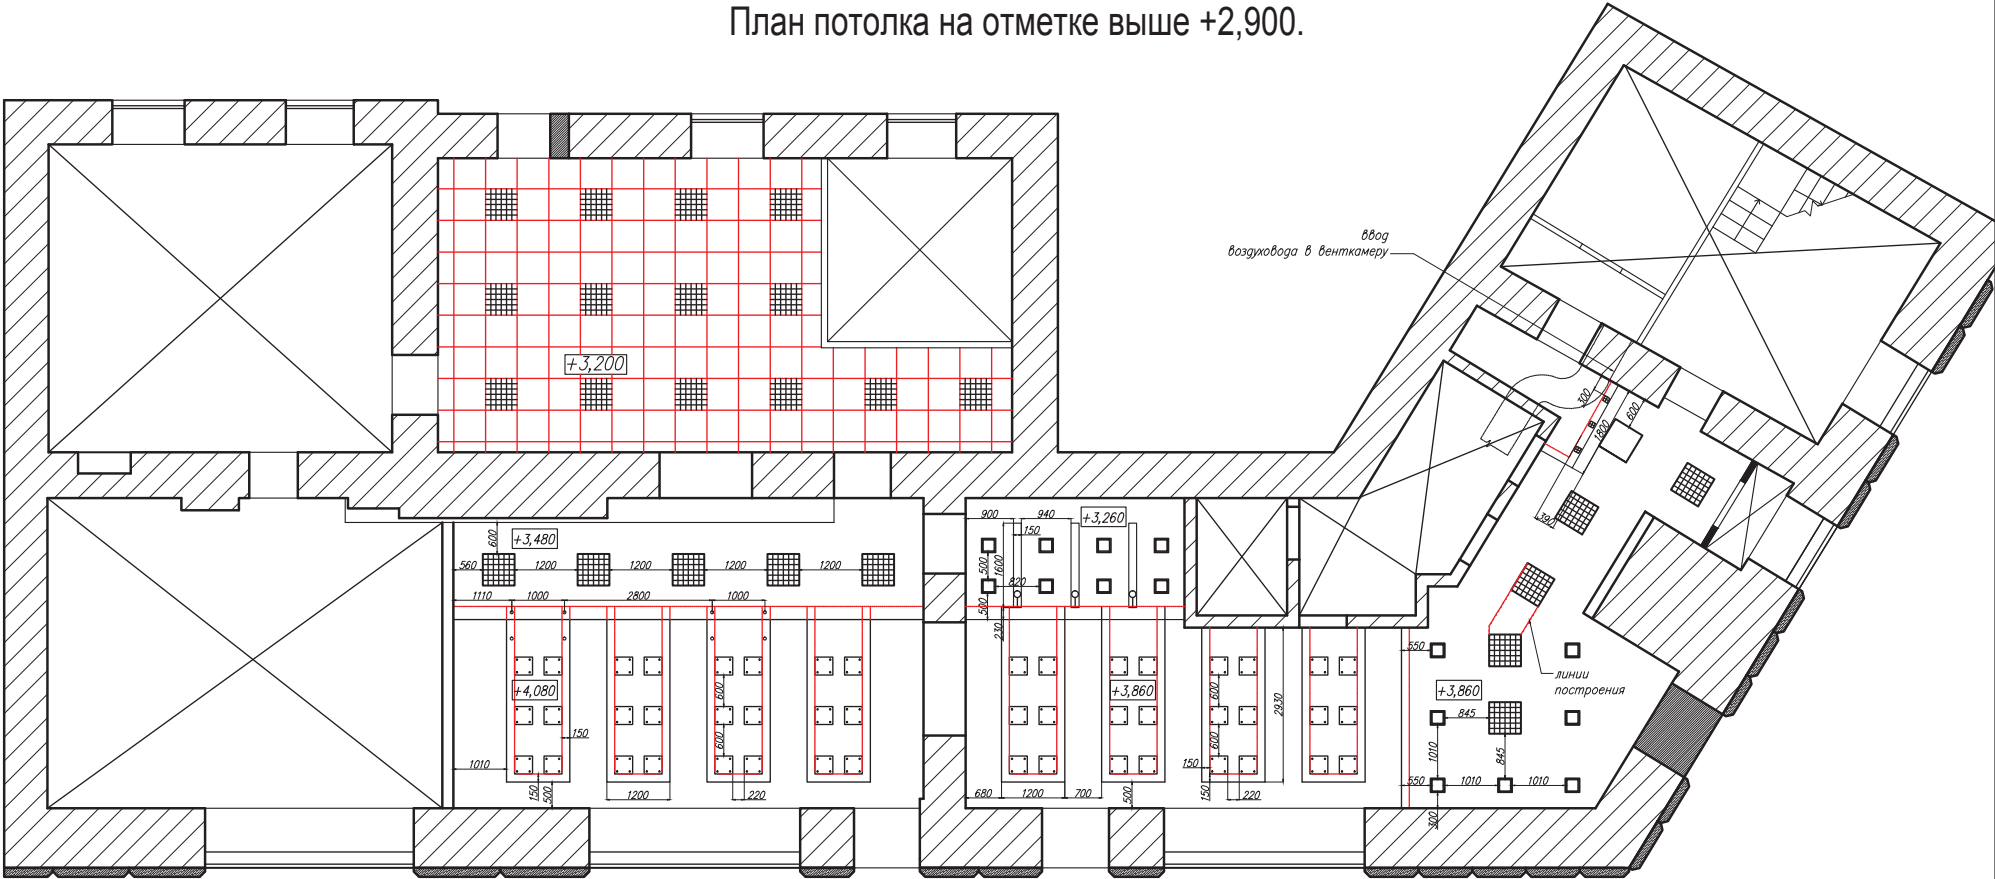

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	Светильники встроенные 600х600 OPL/R 418 (4х18W)
	Светильники встроенные 270х270 DLK 218 (2 х 18W)
	Светильники встроенные 340х340 с выносным стеклом CMG/R 218 (2 х 18W)
	Прожектор 200х125 FIO/T с галогенной л/н (1 х 35W)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку потолка принято расстояние от чистого пола
2. Потолок подвесной из ГКЛ, с окраской ВДВА в цвет Е14–36, если не указано иное.

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		План потолка на отметке выше +2,900	Стади.	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	4	22
Заказчик						
			М 1:100			

План покрытия пола.

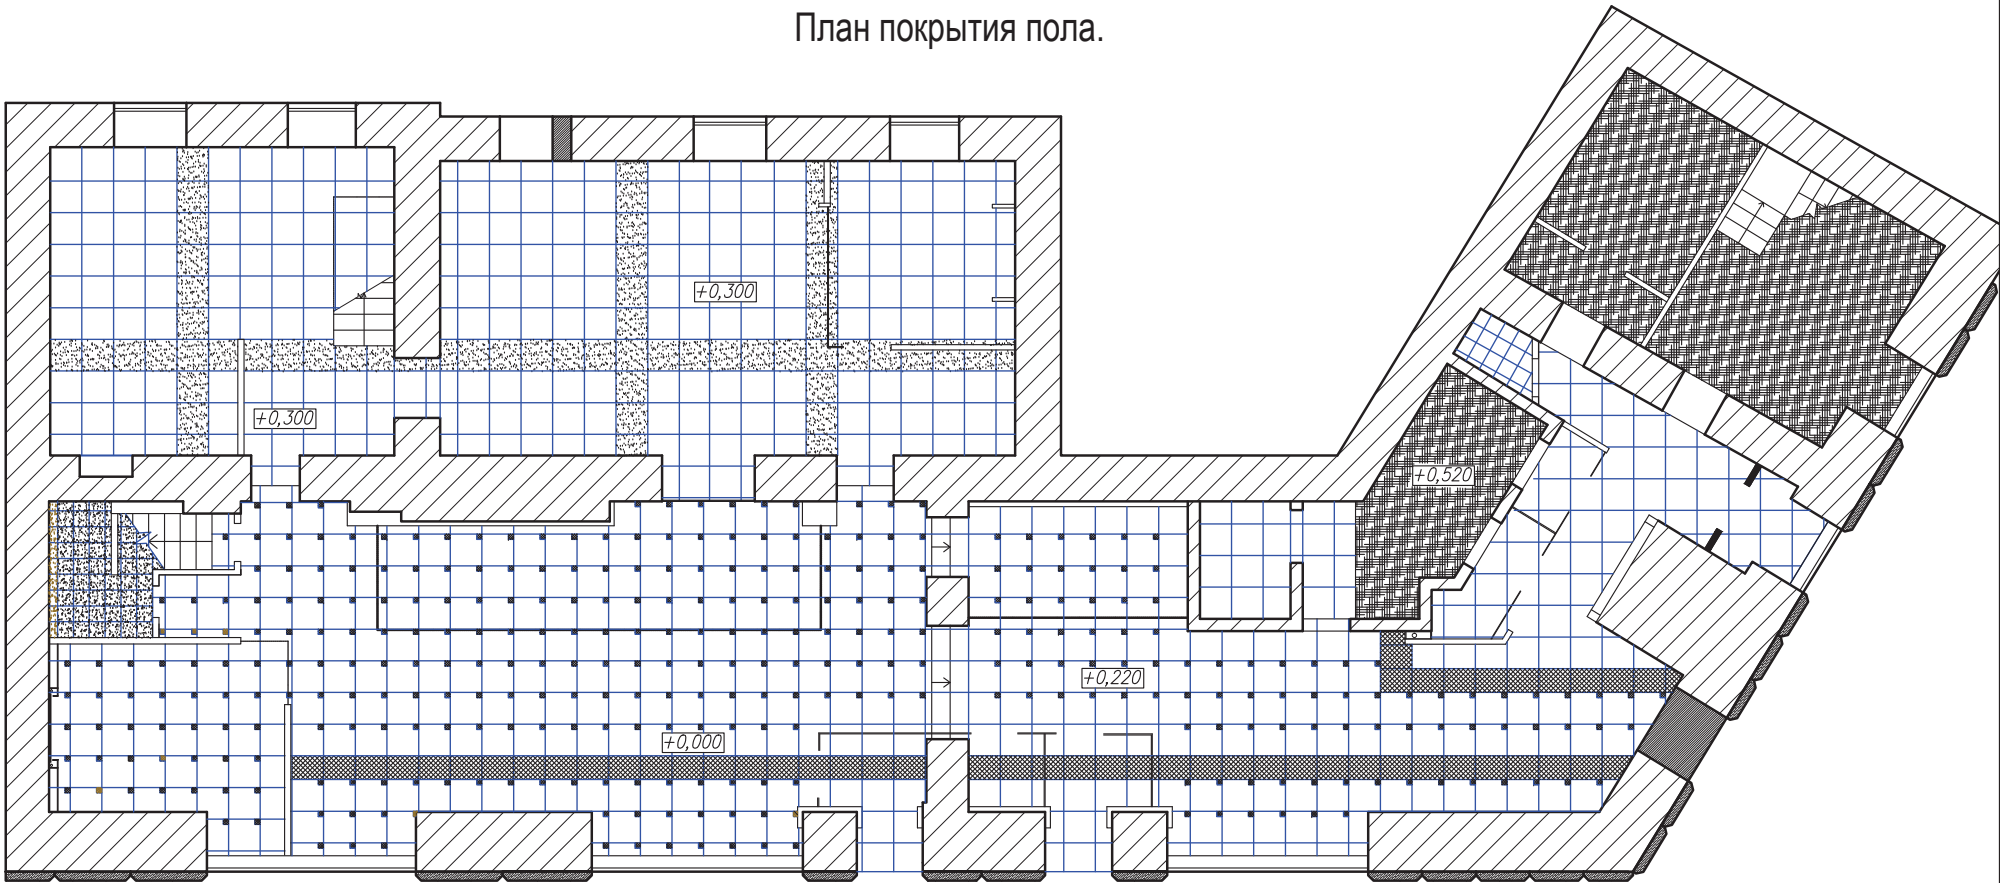

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Керамогранит не полированный светлый с вставками цвета металл 600 х 600 мм		Керамогранит не полированный серый 600 х 600 мм
	Керамогранит не полированный светлый 600 х 600 мм		Линолеум, типа "Таркетт"
	Керамогранит цвета металл 600 х 450 мм		Плитка керамическая 300 х 300 мм


ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За +0,000 принята отметка входа

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		План покрытия пола	Стади.	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	5	22
Заказчик			М 1:100			

Строительный чертеж.

Условные обозначения

-  — кирпич
-  — перегородка из гипсокартона
-  — закладываемые проемы
-  — цельностеклянная перегородка
-  — перегородка из влагостойкого ГКЛ в два слоя

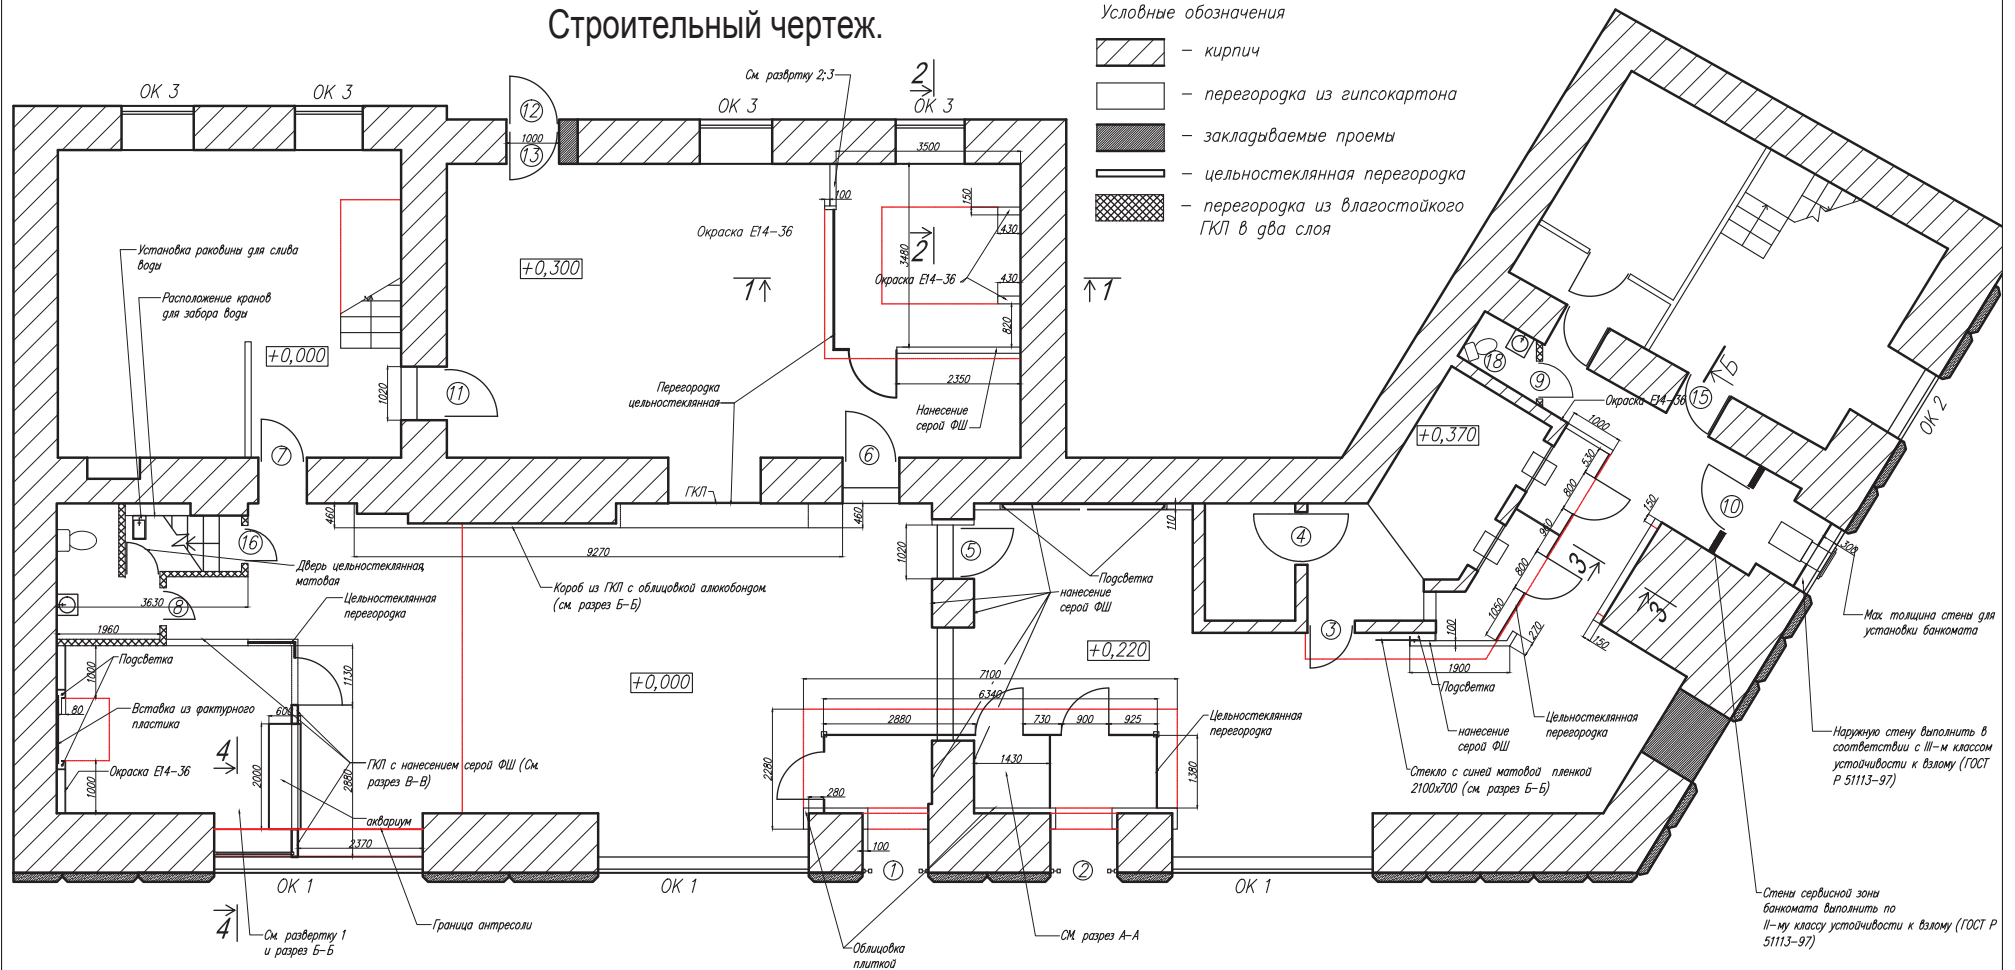


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Стены облицованы ГКЛ с окраской латексным составом Е6-16, если не указано иное.
2. Все перегородки из ГКЛ выполнить со слоем звукоизоляции
3. Сечения см. на листе 14


			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк"			
			по адресу: г Москва, ул. Семеновская набережная, дом 3/6			
Архитектор	Громакова		Строительный чертеж	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	6	23
Заказчик			М 1:100			

Сечения к листу 6.


Сечение 1-1

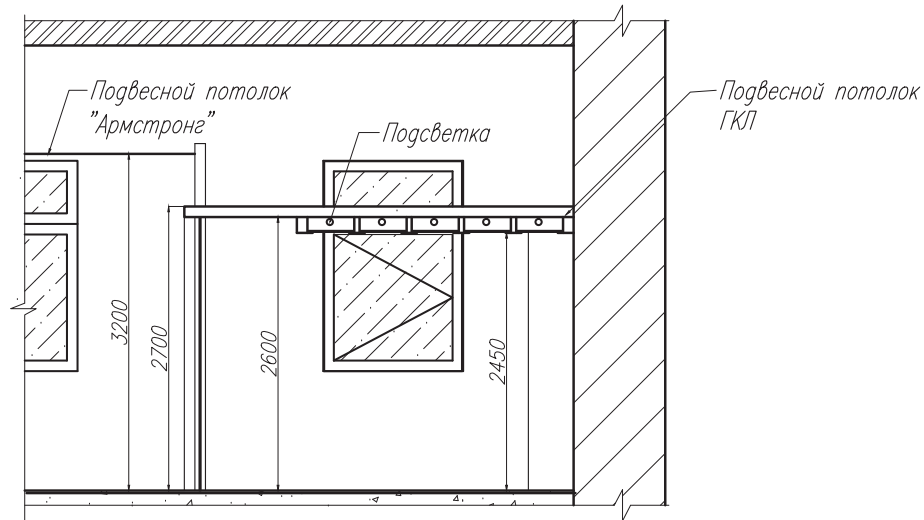


Сечение 2-2

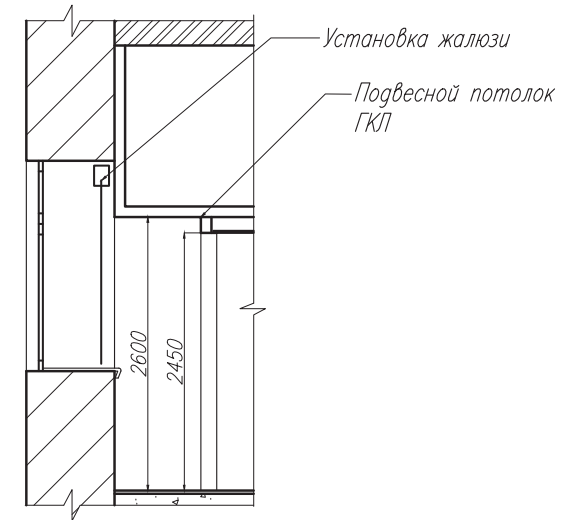

Сечение 4-4

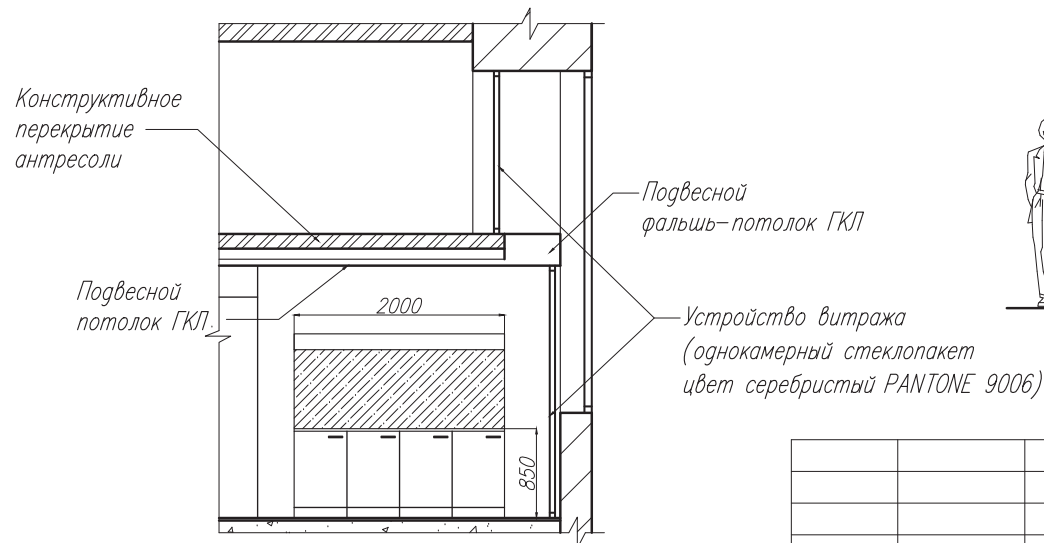

Сечение 3-3

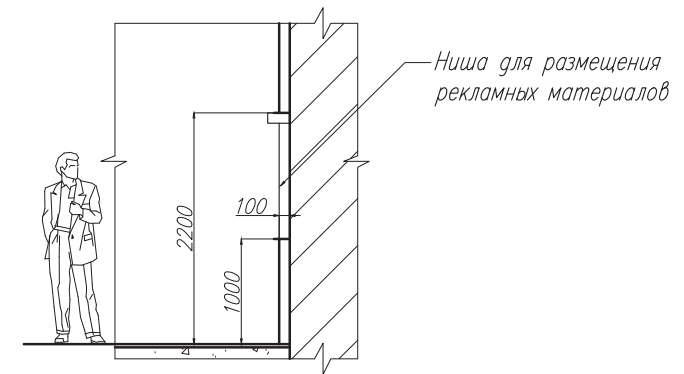

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Смотреть совместно с листом 8

Проект переустройства помещения				АС		
Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"						
по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6						
Архитектор	Громакова	Сечения к листу 6		Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	7	23
Заказчик		М 1:50				







Обозначение	Эскиз	Количество	Цвет (PANTONE)	Соответствие	Примечание	
ОК 1		12,70 м2	3 шт	Серебристый (9006) Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	ГОСТ Р 51136–98	Двухкамерный стеклопакет. Ударостойкость А2 по наружному стеклу Алюминиевый профиль с термостатом. Стеклопакет оклеить зеркальной пленкой
ОК 2		2,80 м2	1 шт	Серебристый (9006) Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	ГОСТ Р 51136–98	Двухкамерный стеклопакет. Ударостойкость А2 по наружному стеклу Алюминиевый профиль с термостатом. Ручки поворотных створок оснастить замковыми устройствами, блокирующими ручки в закрытом положении Стеклопакет оклеить зеркальной пленкой
ОК 3		2,74 м2	4 шт	Серебристый (9006) Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	ГОСТ Р 51136–98	Двухкамерный стеклопакет. Ударостойкость А2 по наружному стеклу Пластиковый профиль с термостатом. Ручки поворотных створок оснастить замковыми устройствами, блокирующими ручки в закрытом положении Стеклопакет оклеить зеркальной пленкой
ОК 4		2,80 м2	1 шт	Серебристый (9006) Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	ГОСТ Р 51136–98	Двухкамерный стеклопакет. Ударостойкость А2 по наружному стеклу Алюминиевый профиль с термостатом. Стеклопакет оклеить зеркальной пленкой

ВСЕГО 58,24 м2

ПРИМЕЧАНИЯ:

- В оконных конструкциях применяются рамы, обеспечивающие надежное крепление стекла и исключающие возможность его извлечения с внешней стороны.
- Зазор между стеной заполнить вспенивающейся полиуретановой мастикой.
- С наружной стороны установить алюминиевые сливы под цвет витражей.
- Перед изготовлением уточнить размеры.
- Оконные блоки металлопластиковые с открывающимися или глухими полотнами
- Смотреть совместно с листом 8
- В поз 4 размер переплета * уточнить по устанавливаемой модели банкомата
- В поз 3 размер переплета * изготовить соразмерно поз 4






			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк "		
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		Ведомость заполнения оконных проемов	Стади	Лист
ГАП	Обвинников			Р	8
Заказчик			М 1:100		

N проема	Размер проема	Заполнение проема (марка, эскиз)	Цвет (Pantone)	Открытие	Соответствие	Примечание
1	1120*2000	Дверной блок входной металлический остекленный Однокамерный стеклопакет Оборудуется доводчиком 	Серебристый 9006 Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	Левое	ГОСТ Р 51136–98 ГОСТ Р 52503–2005 ГОСТ 5089–97	Решается совместно с фасадом. Выполнить в виде полотна из стекла в металлической раме. Стекло оклеено пленкой А2. Оборудовать двумя внутренними несамозакрывающимися механическими замками с расстоянием между ними не менее 350 мм, СКУД и устройством принудительного закрывания двери (доводчиком). Оснастить электро-магнитной защелкой Сертификат соответствия
2	1120*2000	Дверной блок входной металлический остекленный Однокамерный стеклопакет Оборудуется доводчиком 	Серебристый 9006 Тонирующая пленка LLumar DR25SRCDF color: Warm Gray	Правое	ГОСТ Р 51136–98 ГОСТ Р 52503–2005 ГОСТ 5089–97	Решается совместно с фасадом. Выполнить в виде полотна из стекла в металлической раме. Стекло оклеено пленкой А2. Оборудовать двумя внутренними несамозакрывающимися механическими замками с расстоянием между ними не менее 350 мм, СКУД и устройством принудительного закрывания двери (доводчиком). Сертификат соответствия
3	900*2100	Дверной блок металлический II класс защиты от взлома 	Серебристый 9006	Левое	ГОСТ Р 51113–97	Дверь металлическая II класса защиты от взлома, с двумя внутренними замками, разными по конструкции, установленными на расстоянии не менее 350мм друг от друга, с металлической задвижкой изнутри. Сертификат соответствия
4	1000*2100	Дверной блок защитный, металлический II класс устойчивости к взлому Дополнительно комплектуется решетчатой дверью, оборудованной механическим замком, с возможностью запирания с обеих сторон. 	Серебристый 9006	Левое	ГОСТ Р 51113–97	Дверь металлическая, II класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113–97), с двумя врезными механическими замками, разными по конструкции и установленными на расстоянии не менее 350 мм между замочными скважинами, и проушинами для опечатывания. На стороне петель установить анкерные штыри Ø 10мм. Сертификат соответствия
5	1020*2100	Дверной блок межкомнатный, остекленный Заполнение матовым стеклом Оборудуется доводчиком 	Серебристый 9006	Правое		С врезным замком, запирающимся снаружи ключом, а изнутри без применения ключа
6	1020*1800	Дверной блок межкомнатный, остекленный Заполнение матовым стеклом Оборудуется доводчиком 	Серебристый 9006	Правое		С врезным замком, запирающимся снаружи ключом, а изнутри без применения ключа Оснастить электро-магнитной защелкой

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Дверные блоки устанавливать соблюдая зазор 10мм между полотном и чистым полом.
- Смотреть совместно с листом 8
- Перед изготовлением уточнить размеры
- Перед изготовлением уточнить необходимость установки и марку магнитных замков у заказчика




			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк" по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		Ведомость заполнения дверных проемов	Стади	Лист
ГАП	Овчинников			Р	9
Заказчик			М 1:100		

N проема	Размер проема	Заполнение проема (марка, эскиз)	Цвет (Pantone)	Открытие	Соответствие	Примечание
7; 15	920*2100	Дверной блок межкомнатный, остекленный Заполнение матовым стеклом Оборудуется доводчиком		Серебристый 9006	Правое	С врезным замком, запирающимся снаружи ключом, а изнутри без применения ключа 7 – Оснастить электро-магнитной защелкой
8; 9; 16	720*2100	Дверной блок межкомнатный, остекленный Заполнение двойным прозрачным стеклом с напылением 9006 Оборудуется доводчиком		Серебристый 9006	Левое	С врезным замком, запирающимся снаружи ключом, а изнутри без применения ключа 16 – Оснастить электро-магнитной защелкой
10	1000*2100	Дверной блок защитный, металлический II класс устойчивости к взлому		Серебристый 9006	Левое	ГОСТ Р 51113-97 Дверь металлическая, II класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51113-97), с двумя врезными механическими замками, разными по конструкции и установленными на расстоянии не менее 350 мм между замочными скважинами, и проушинами для опечатывания. На стороне петель установить анкерные штиры Ф 10мм. Сертификат соответствия.
11	1020*2100	Дверной блок межкомнатный, остекленный Заполнение матовым стеклом		Серебристый 9006	Правое	Оборудуется доводчиком
12	1000*2100	Дверной блок металлический, утепленный		Серебристый 9006	Правое	Дверь металлическая с суммарной толщиной наружного и внутреннего листа не менее 4мм. Оснастить двумя внутренними несамозакрывающимися замками, разными по конструкции, установленными на расстоянии не менее 350мм между замочными скважинами.
13	1000*2100	Дверной блок металлический, утепленный		Серебристый 9006	Левое	Дверь металлическая с суммарной толщиной наружного и внутреннего листа не менее 4мм. Оснастить одним внутренним несамозакрывающимся замком.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Дверные блоки устанавливать соблюдая зазор 10мм между полотном и чистым полом.
- 2. Смотреть совместно с листом 8
- 3. Перед изготовлением уточнить размеры.
- 4. Перед изготовлением уточнить необходимость установки и марку магнитных замков у заказчика

			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк "		
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		Ведомость заполнения дверных проемов	Стади	Лист
ГАП	Овчинников			Р	10
Заказчик			М 1:100		

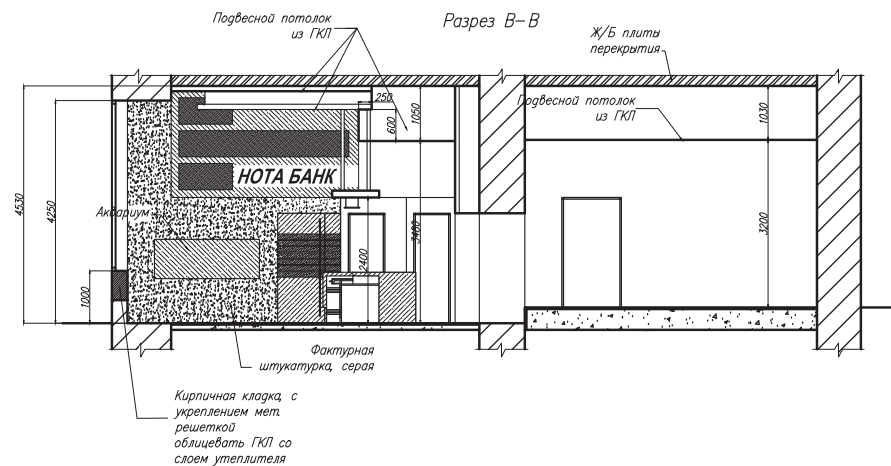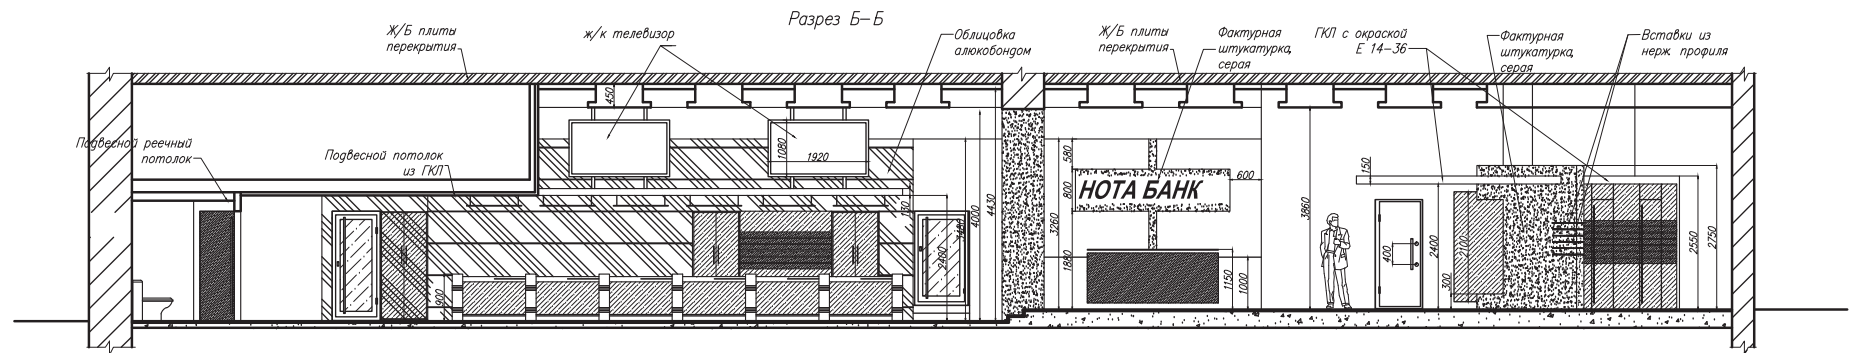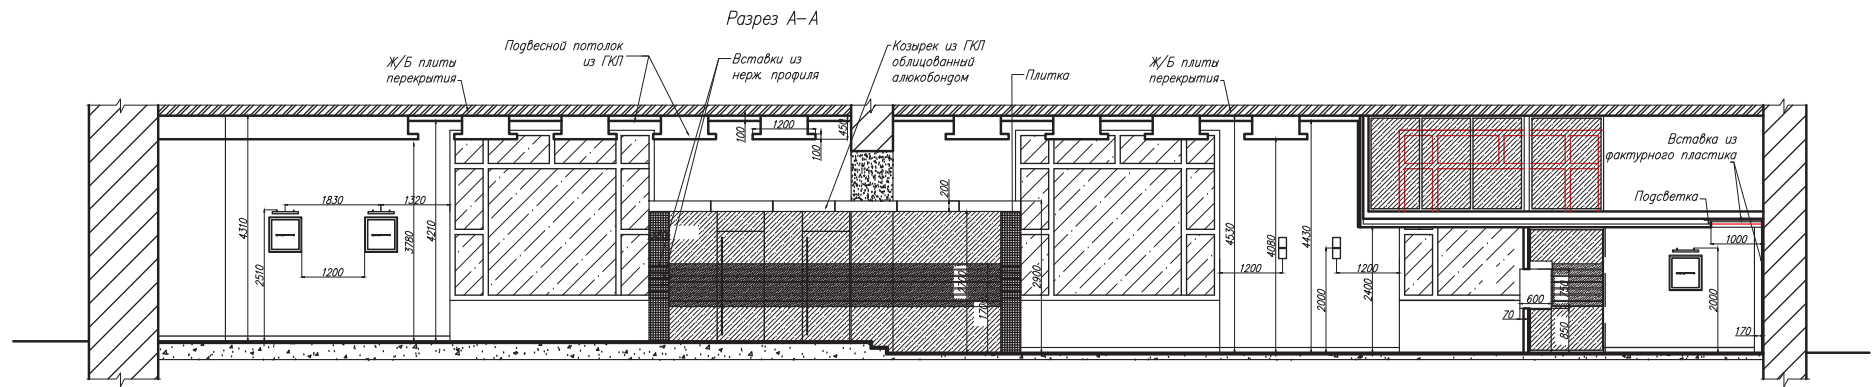


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Стены облицованы ГКЛ с окраской латексным составом Е6-16, если не указано иное.


			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк"			
			по адресу: г Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Разрез А-А Разрез Б-Б Разрез В-В	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	11	23
Заказчик						
			М 1:100			

Развертки стен.


Развертка 1 (Комната переговоров, вид изнутри)

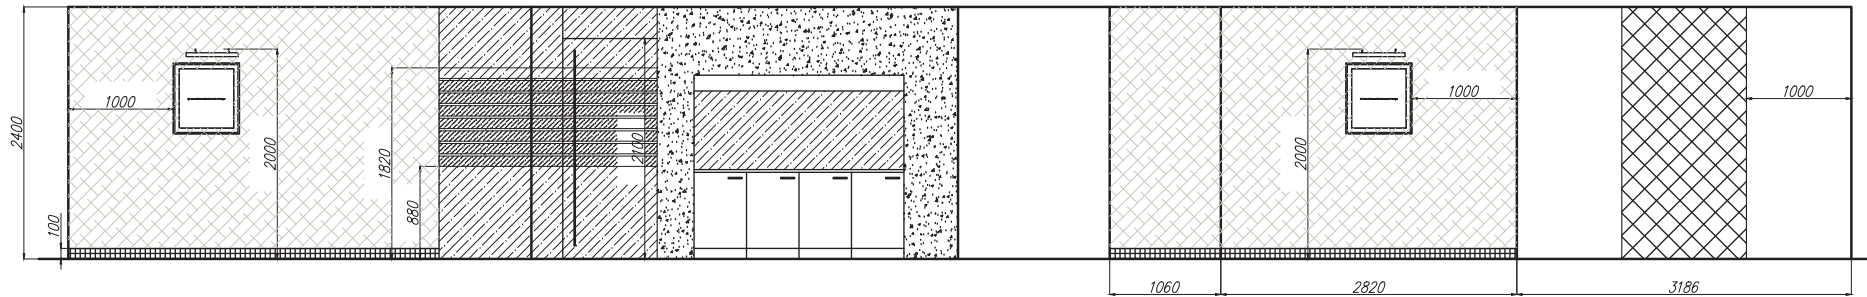

Развертка 2 (Кабинет нач. отдела, вид изнутри)

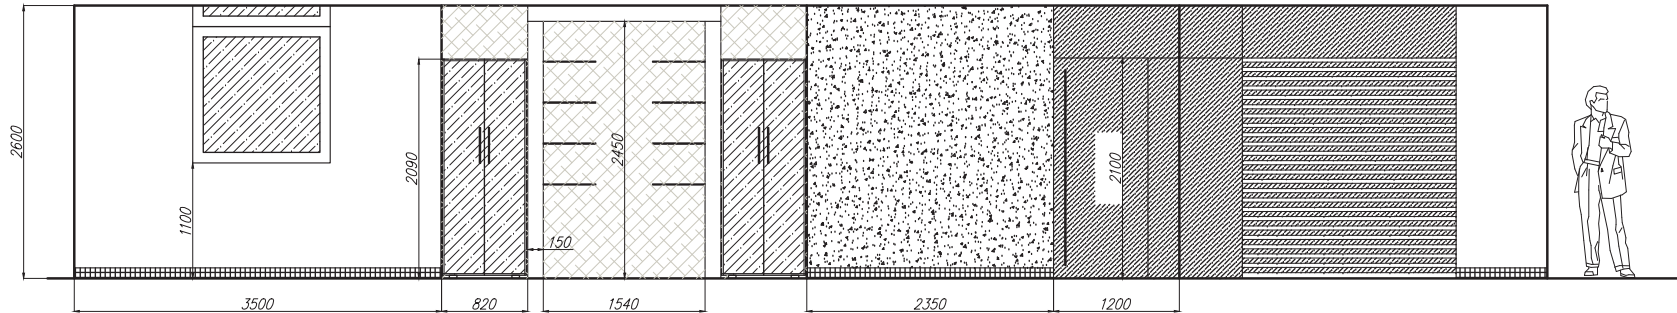

Развертка 3 (Кабинет нач. отдела, вид снаружи)

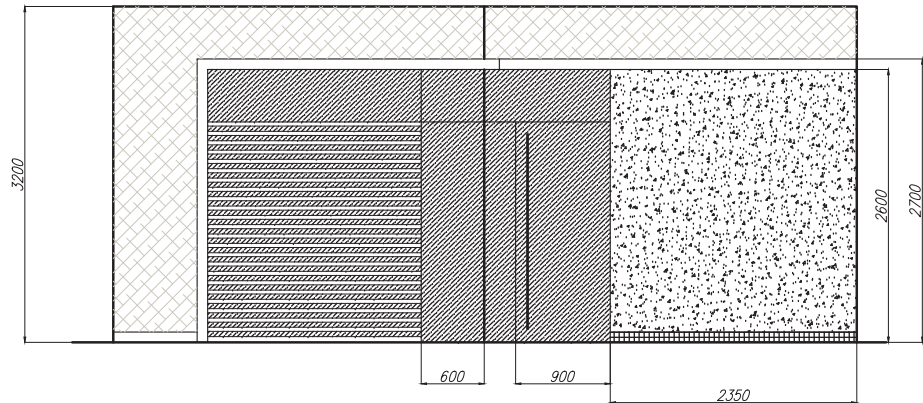


Условные обозначения

- окраска лаковым составом Е6-16
- нанесение серой фактурной штукатурки
- окраска лаковым составом Е14-36
- керамогранитный цоколь
- фактурный пластик
- стекло матовое




			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"		
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		Развертка 1 Развертка 2 Развертка 3	Стади	Лист
ГАП	Овчинников			Р	12
Заказчик					23
			М 1:50		

Схема устройства кассового узла.

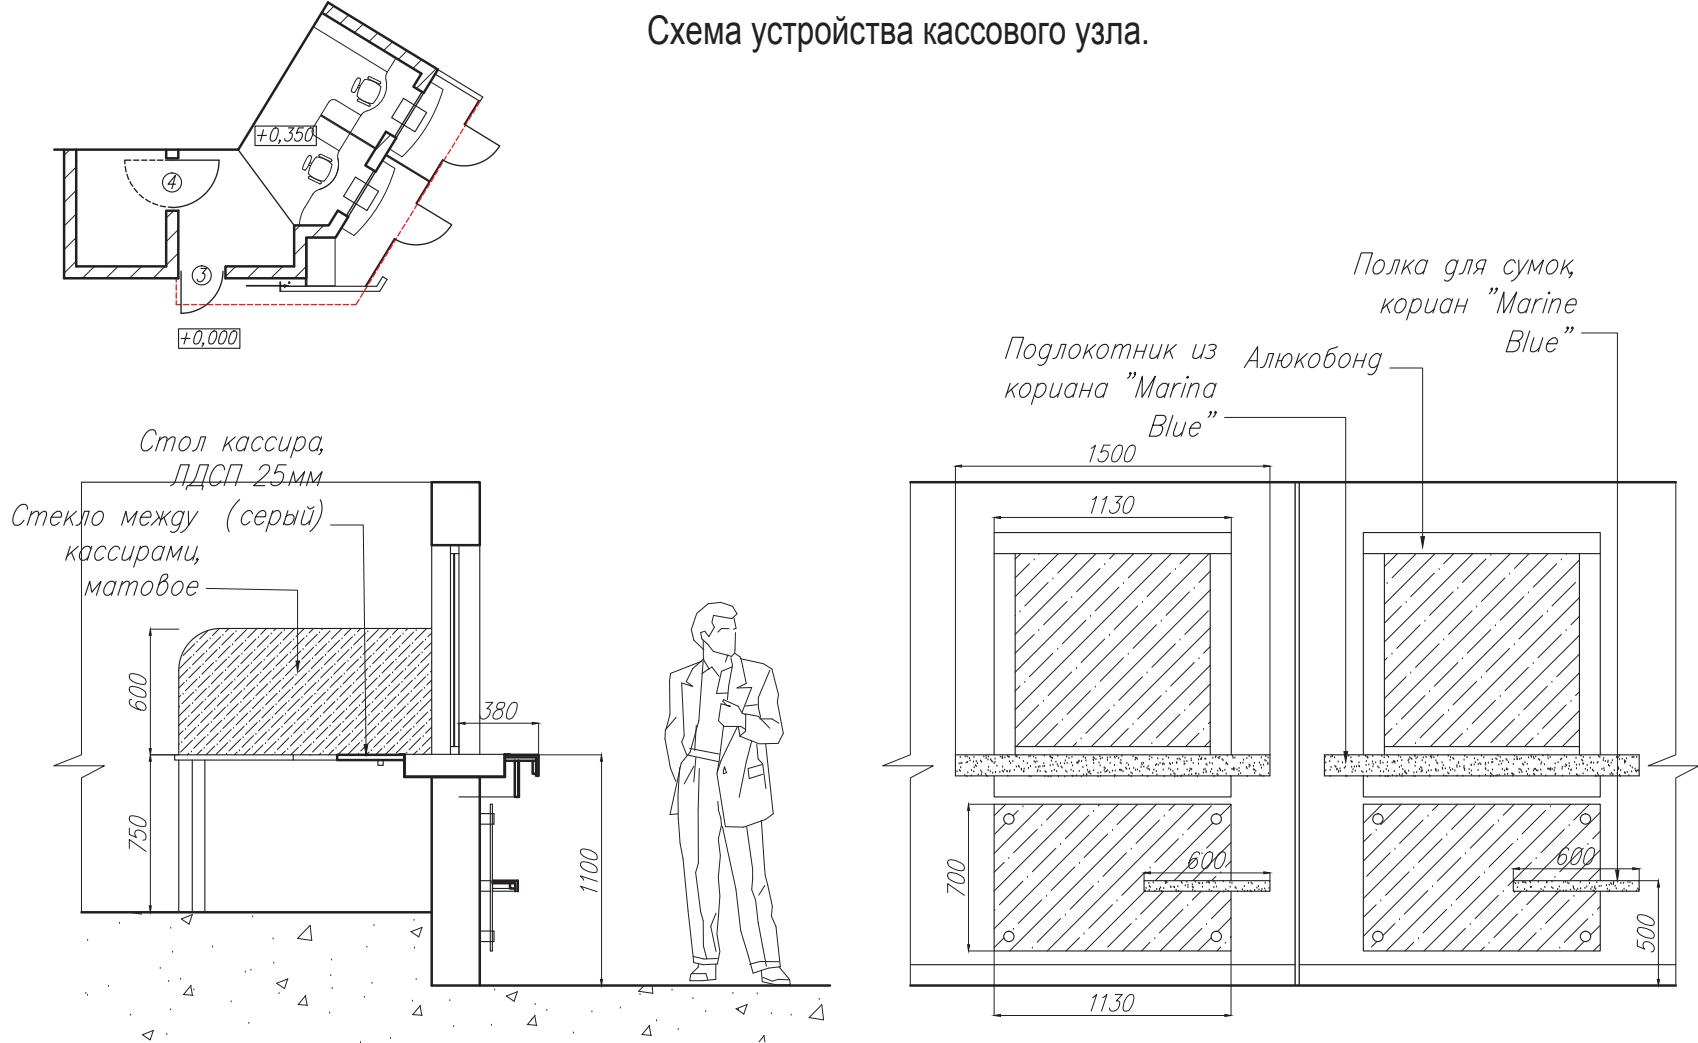

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. За 0.000 принята отметка входа в кассу





			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк" по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Схема устройства кассового узла	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	13	22
Заказчик			М 1:25			

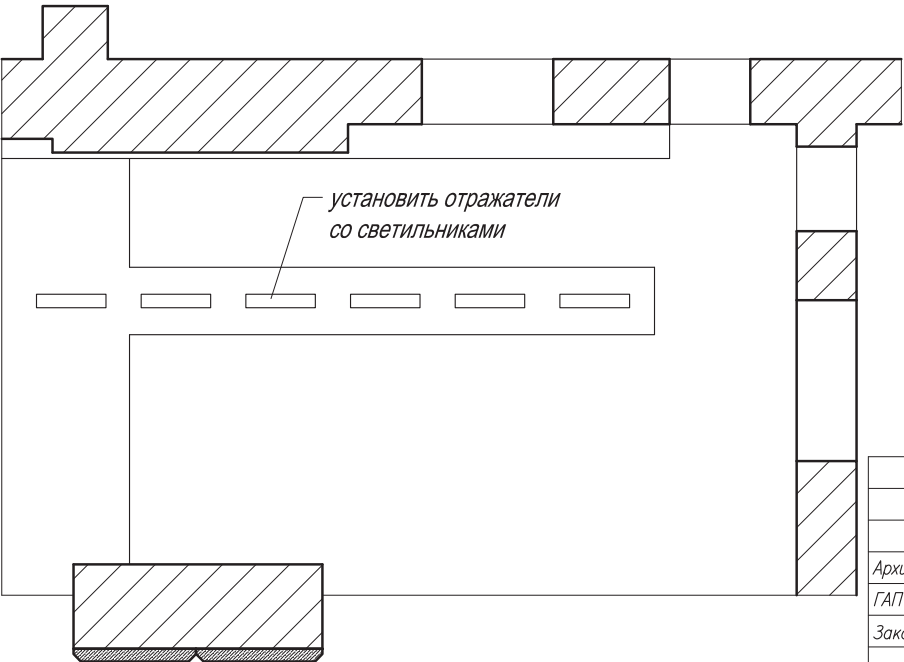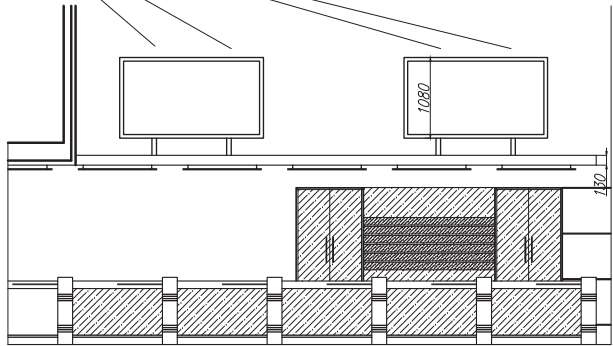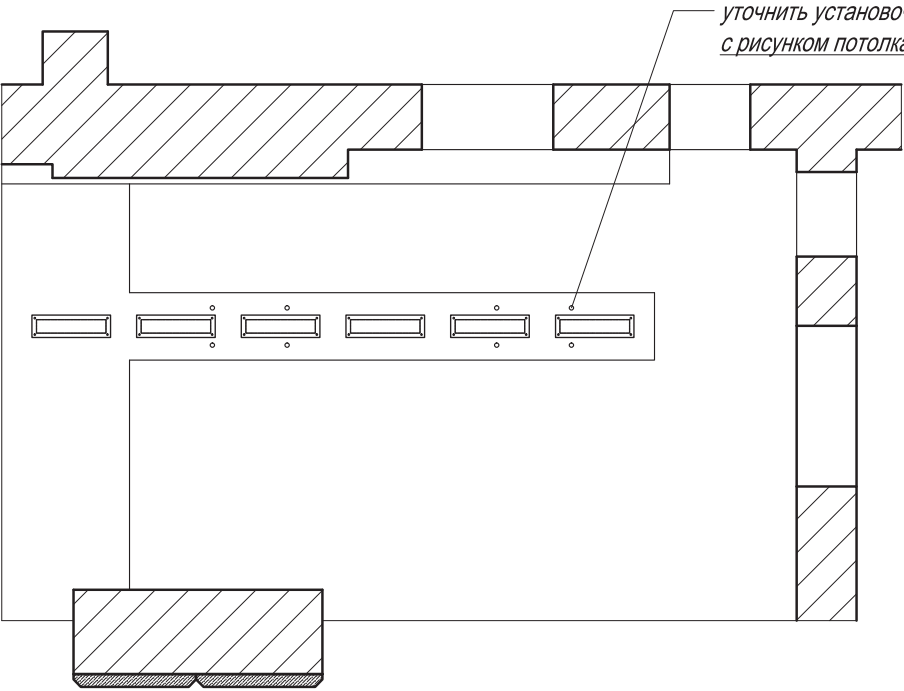

			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"		
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		ТЗ на устройство козырька над оперзоной	Стади	Лист
ГАП	Обчинников			Р	Листов
Заказчик					



Проект стойки операторов.

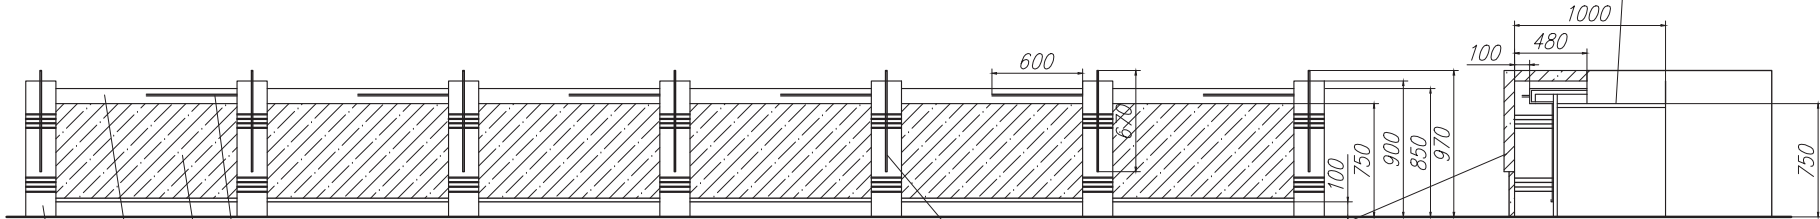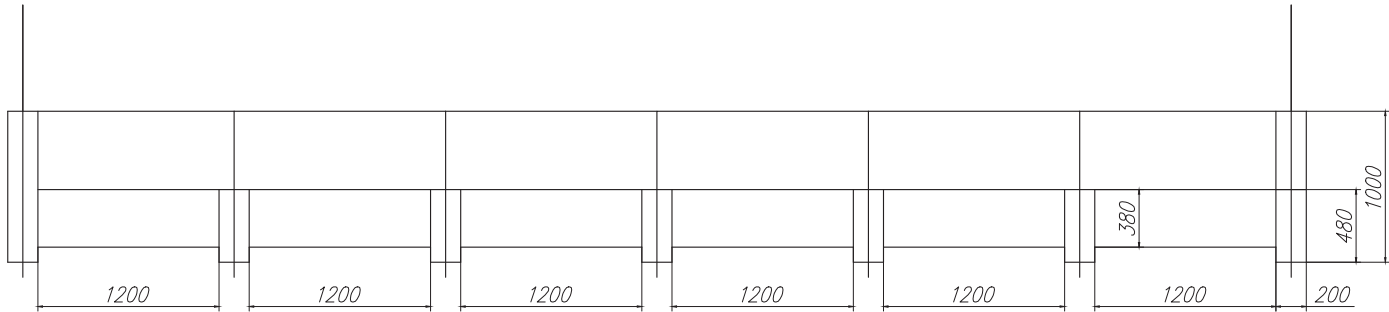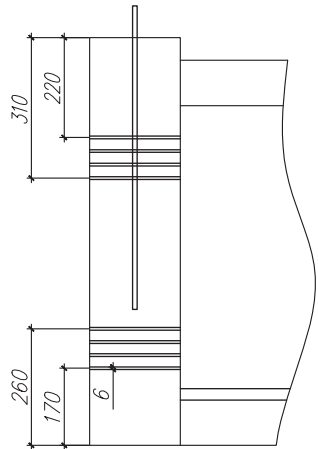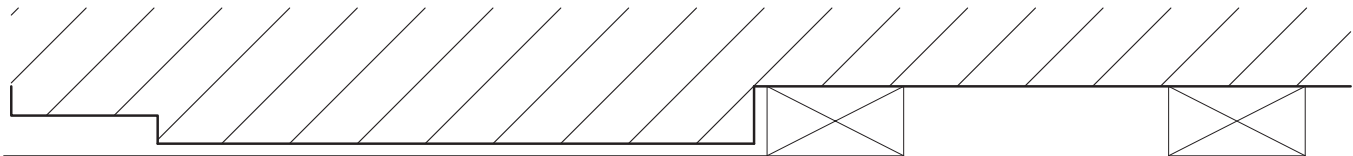

Стекло 10 мм

Стекло с подложкой ЛДСП 501

Корпус "Sea grass"


Корпус "Medea"

Стекло 10 мм с матовой пленкой

Корпус
ЛДСП 501

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Проект стойки операторов	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	15	22
Заказчик						


Эскиз витража ОК1.

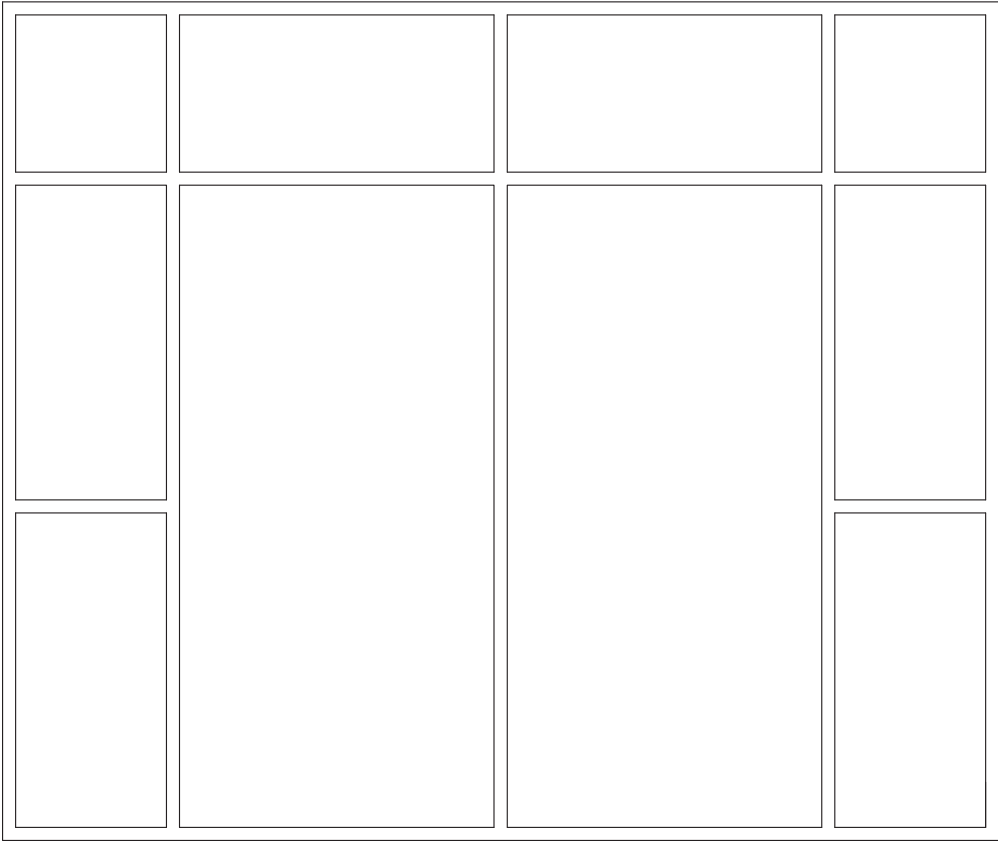

Однокамерный стеклопакет, класс защиты А2
Дополнительно оклеить матирующей пленкой
LLumar DR 25SRCDF (color: Warm Gray)

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк" по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Эскиз витража ОК1 для передачи в производство	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	16	22
Согласовано		Стогул				


Схема устройства экранов радиаторов.

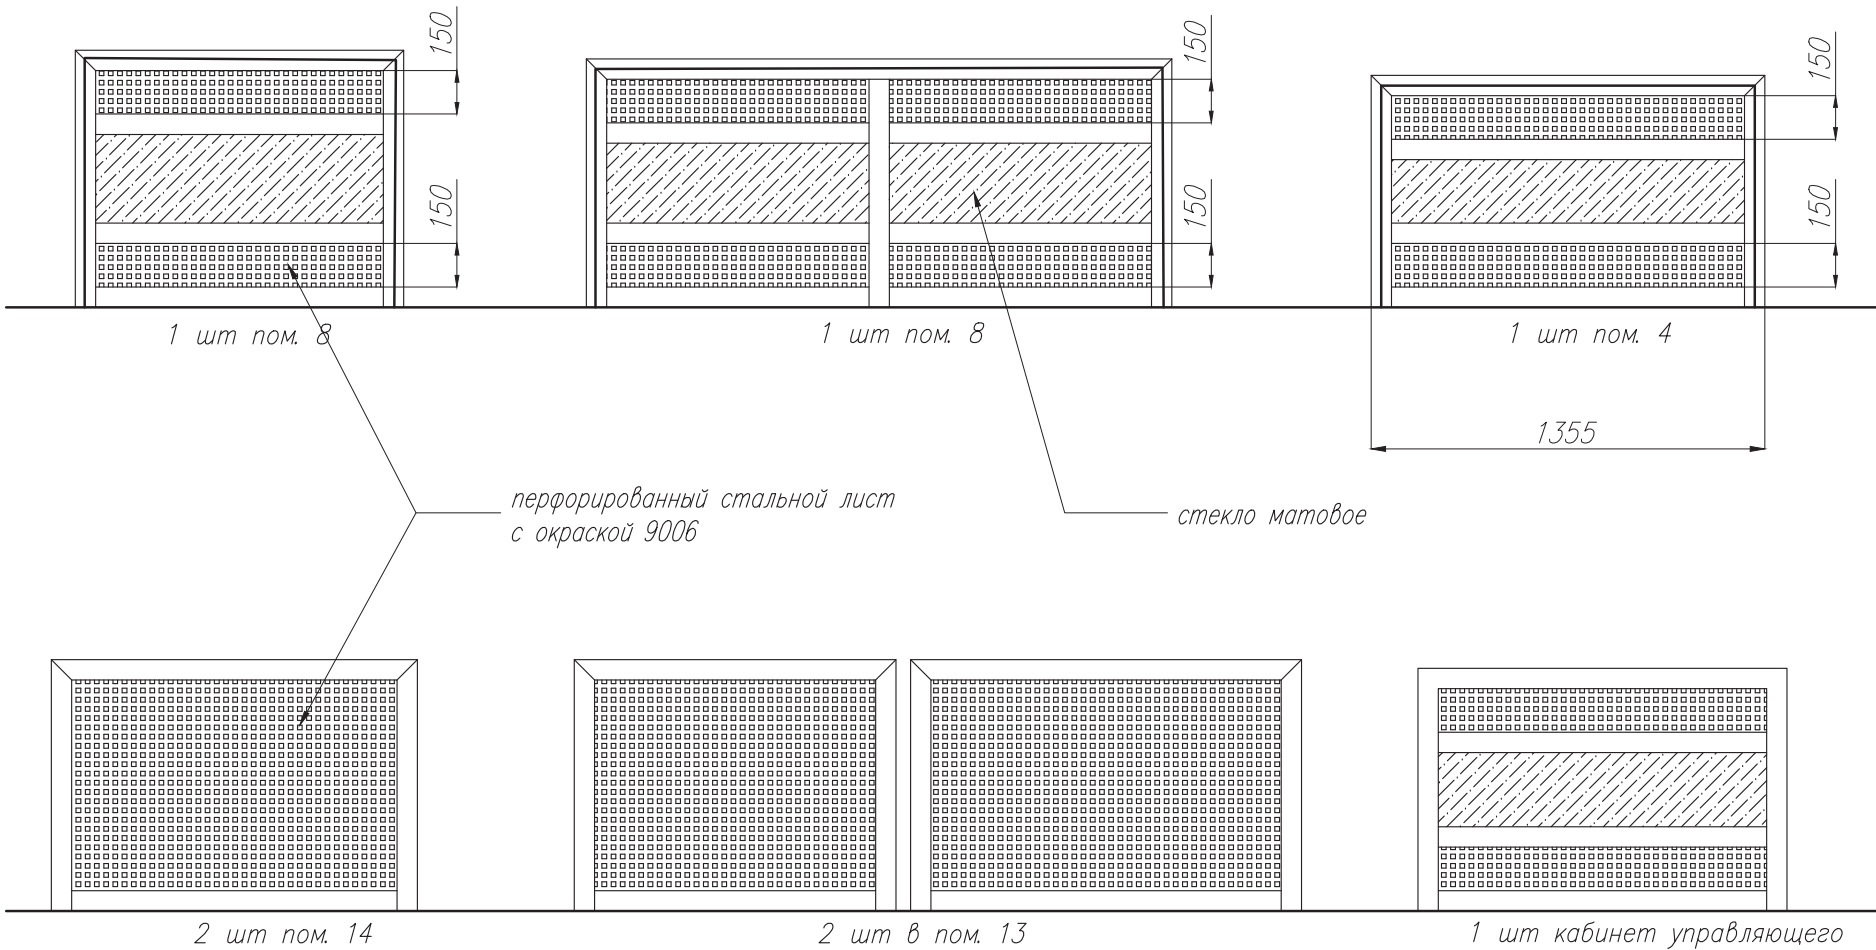

			Проект переустройства помещения		АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"		
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6		
Архитектор	Громакова		Схема устройства экранов радиаторов	Стади	Лист
ГАП	Овчинников			Р	17
Заказчик					22

Развертка основного фасада до и после переустройства.

Развертка основного фасада до переустройства

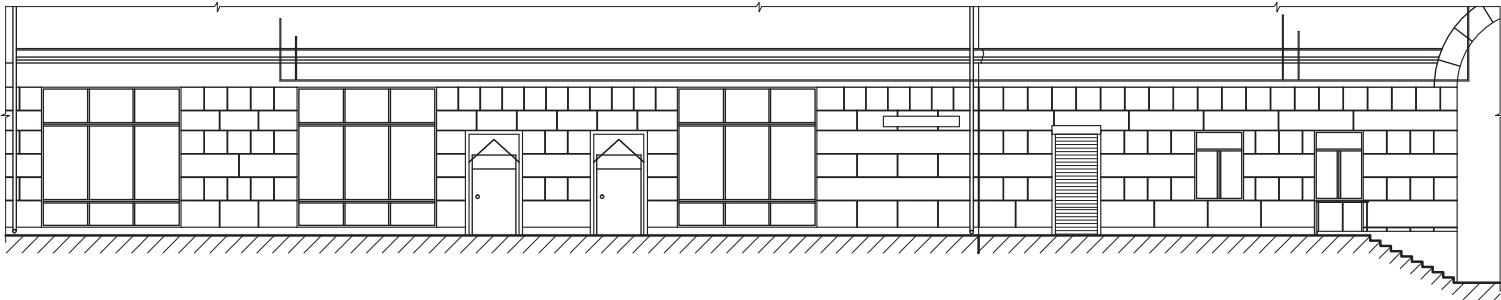


Развертка основного фасада после переустройства



Условные обозначения



-  — облицовка алюкобондом
-  — облицовка серой фактурной керамогранитной плиткой 300х600

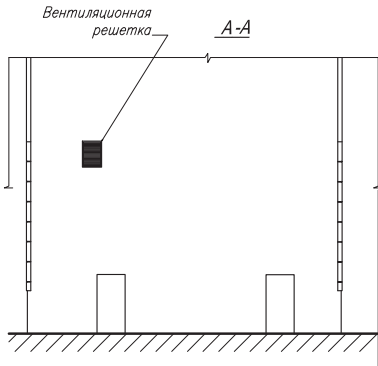

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Ведомость заполнения проемов см. лист 9; 10 проекта по переустройству помещения

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Развертка основного фасада до и после переустройства	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	18	22
Заказчик						
			М 1:150			

Схема расположения освещения.

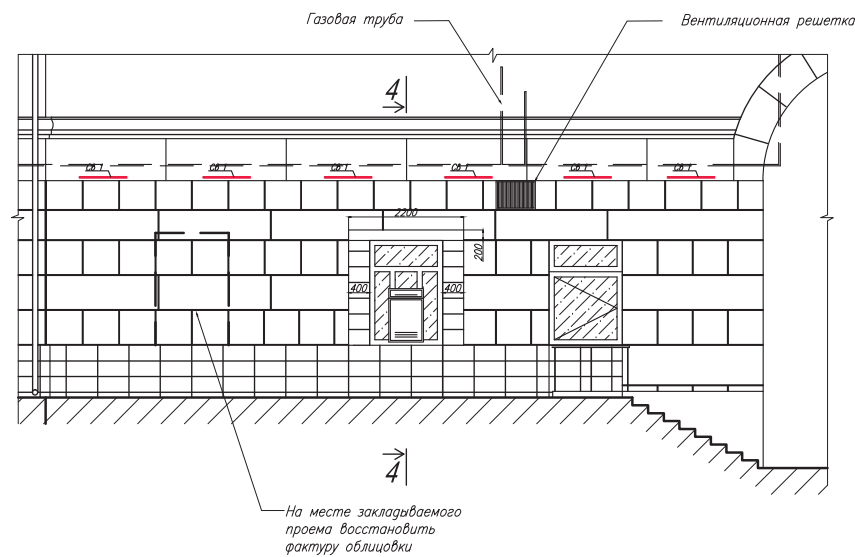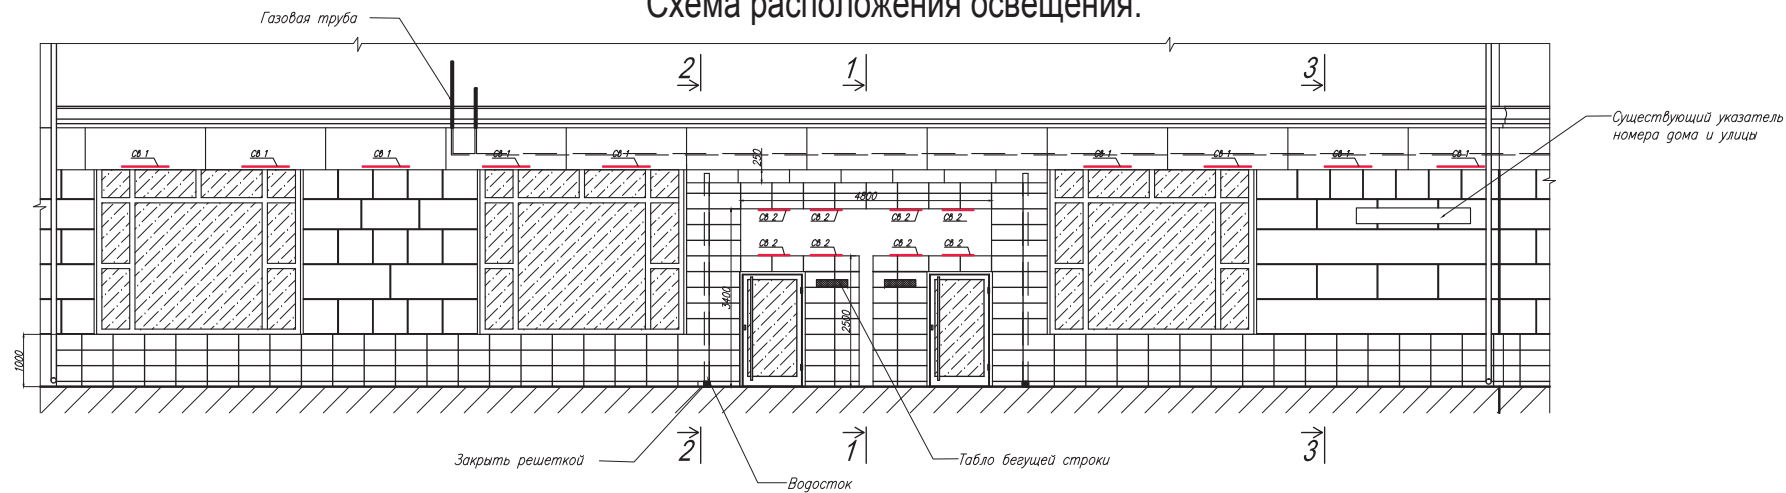

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ


Номер	Размер, мм	Описание всетильника	Кол-во
Св 1	900х40	Светильник люминисцентный ЛСП	15 шт
Св 2	1172х40	Светильник открытый арт. BAT 128 (1 x 28 W)	8 шт
Св 3	270х270	Светильник встроенный арт. DLK 218 (2 x 18W)	9 шт

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Для незатрагиваемой облицовки, произвести косметический ремонт


			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ " Нота Банк" по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Строительный чертеж Схема расположения освещения	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	19	22
Заказчик			М 1:100			

Схема устройства фасада.


Сечение 1-1

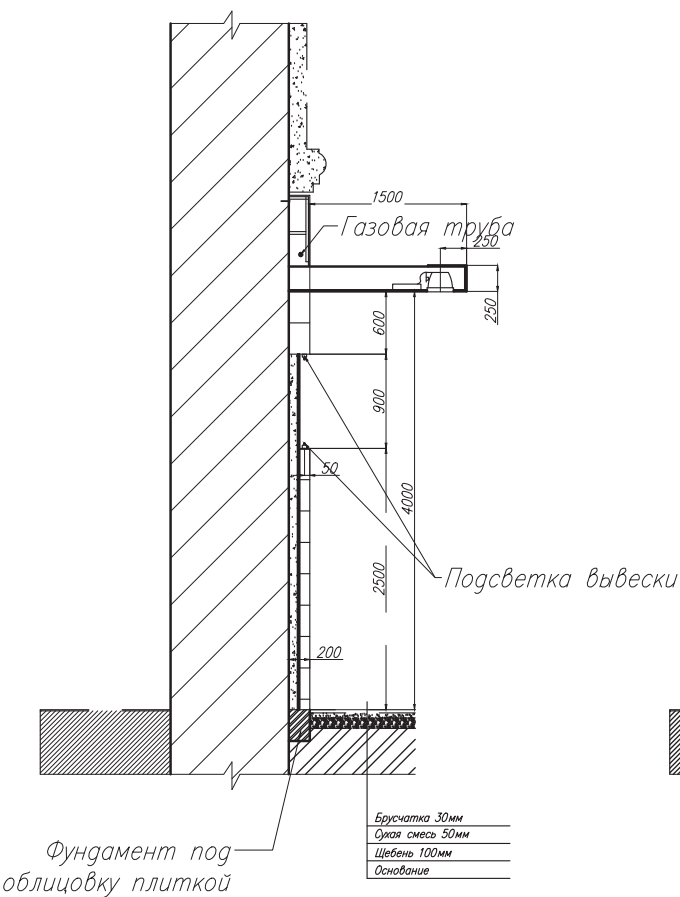

Сечение 2-2

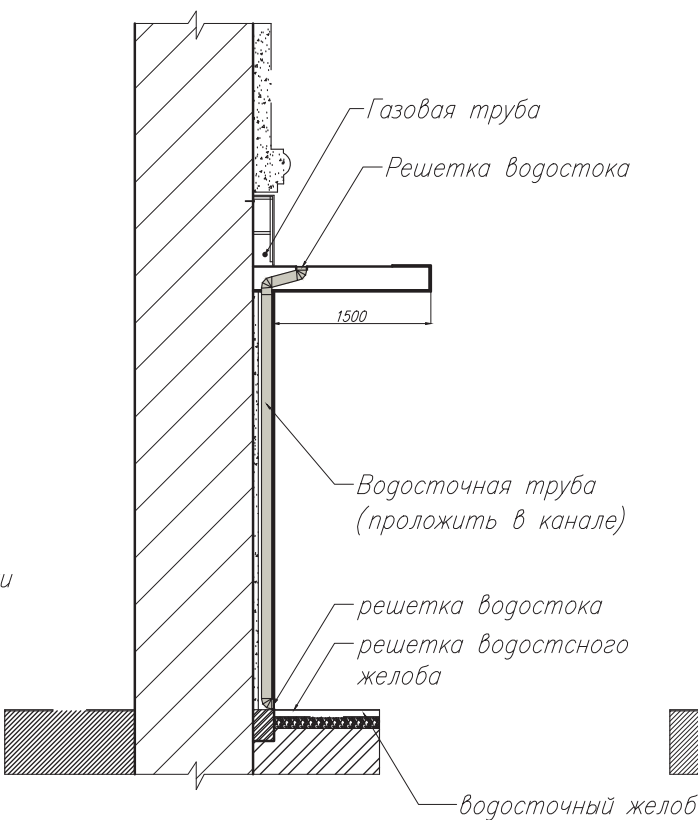

Сечение 3-3

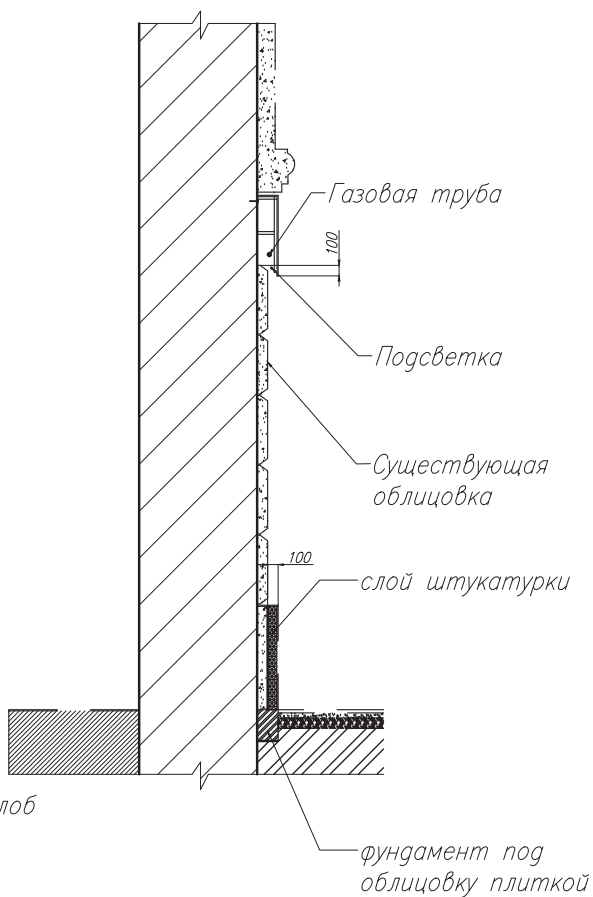

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Схемы устройства фасада	Стади	Лист	Листов
ГАП	Овчинников			Р	20	22
Заказчик						
			М 1:50			

Схемы устройства фасада.

Сечение 4-4

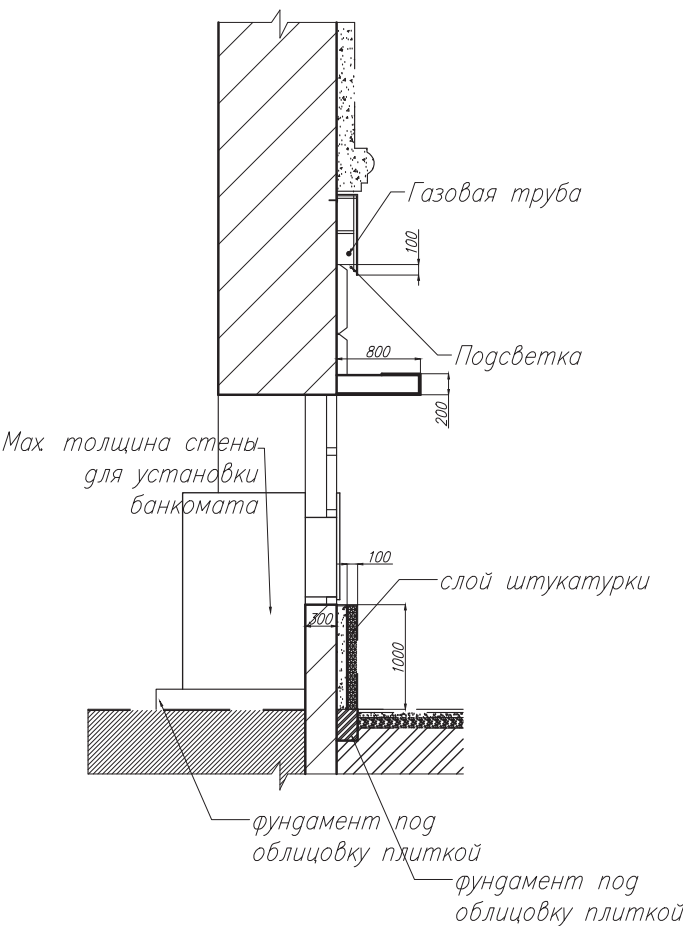


Схема расположения светильников козырька входа


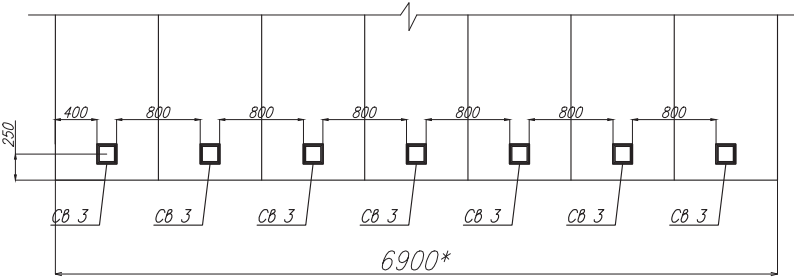


Схема расположения светильников козырька банкомата

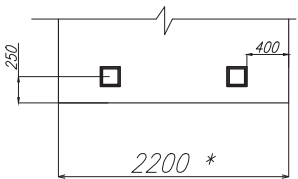

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры со знаком * уточнить по месту, в соответствии с размером облицовки

			Проект переустройства помещения			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Схемы устройства фасада	Стади	Лист	Листов
ГАП	Обвинников			Р	21	22
Заказчик						
			М 1:50			

№ пом	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	площ. м ²	перим пм	СТЕНЫ	м ²	ПОЛЫ	м ²	ПОТОЛКИ	м ²
1	Тамбур 1	4,3	-	Плитка керамогранитная	14,5	Керамогранит не полированный, светлый	4,3	ГКЛ	15,0
				Стекло с пленкой	10,8	Керамогранит металл	2,0	Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	10,3
2	Тамбур 2	4,2	-	Плитка керамогранитная	10,2	Керамогранит не полированный, светлый	4,2	ГКЛ	15,0
				Стекло с пленкой	9,5	Керамогранит металл	2,0	Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	10,3
3	Кабина охраны	2,0	-	Плитка керамогранитная	6,5	Керамогранит не полированный, светлый	2,0	ГКЛ	7,9
				Стекло с пленкой	9,4	Керамогранит металл	0,9	Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	5,8
4	Зал по обслуживанию физ лиц	53,4	-	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	81,3	Керамогранит не полированный, светлый	52,2	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	96,8
				Фактурная штукатурка (серый)	24,5	Керамогранит металл	14,6		
				Стекло с пленкой	11,2				
5	Комната переговоров	15,5	23,3	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	27,4	Керамогранит не полированный, светлый	15,5	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	15,5
				Фактурная штукатурка (серый)	24,9	Керамогранит металл	2,0	Фактурный пластик	1,5
				Латексная Окраска "Техноколор Е14-36"	9,4				
				Фактурный пластик	3,2				
6	Санузел	5,8	10,3	Плитка керамическая	72,5	Плитка керамическая	5,8	Алюминиевый реечный	5,8
7	Зона операционистов	19,7	-	ГКЛ	50,9	Керамогранит не полированный, светлый	19,7	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	45,4
				Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	50,9	Керамогранит металл	1,3		
8	Зал ожидания	57,4	-	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	114,3	Керамогранит не полированный, светлый	55,4	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	115,7
				Фактурная штукатурка (серый)	26,3	Керамогранит металл	9,9		
				Латексная Окраска "Техноколор Е14-36"	12,3				
				Стекло с пленкой	13,2				
9	Зона ресепшн	10,3	-	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	13,8	Керамогранит не полированный, светлый	10,3	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	11,2
				Фактурная штукатурка (серый)	12,6	Керамогранит металл	1,2		
10	Касса	11,8	15,7	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	37,7	Керамогранит не полированный, светлый	2,4	Подвесной потолок Армстронг	11,8
						Линолеум "Таркетт"	11,3		
11	Сейфовая	3,8	7,8	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	18,7	Керамогранит не полированный, светлый	3,8	Подвесной потолок Армстронг	3,8
12	Кабинет нач. отдела	12,2	15,7	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	27,2	Керамогранит не полированный, светлый	12,2	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	15,2
				Латексная Окраска "Техноколор Е14-36"	3,2			Стекло матовое	3,5
				Стекло с пленкой	9,4				
13	Кабинет	49,5	45,9	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	85,2	Керамогранит не полированный, светлый	38,7	Подвесной потолок Армстронг	49,5
				Латексная Окраска "Техноколор Е14-36"	8,8	Керамогранит не полированный, серый	10,8		
14	Кабинет	39,0	38,1	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	91,4	Керамогранит не полированный, светлый	31,6	Подвесной потолок Армстронг	39,0
						Керамогранит не полированный, серый	7,4		
15	Преддепозитарий	2,9	7,9	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	22,9	Керамогранит не полированный, светлый	2,9	Подвесной потолок Армстронг	2,9
16	Депозитарий	9,8	12,6	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	36,5	Керамогранит не полированный, светлый	9,8	Подвесной потолок Армстронг	9,8
17	Банкоматная	2,7	6,6	Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	19,1	Керамогранит не полированный, светлый	2,7	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	2,7
18	Санузел	1,6	4,3	Плитка керамическая	15,1	Плитка керамическая	1,6	Алюминиевый реечный	1,6
	Итого по материалам			Плитка керамогранитная	31,2	Керамогранит не полированный, светлый	267,7	ГКЛ	37,9
				Латексная Окраска "Техноколор Е6-16"	556,5	Керамогранит металл	33,9	Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	28,4
				Фактурная штукатурка (серый)	88,3	Керамогранит не полированный, серый	18,2	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	299,8
				Стекло с пленкой	63,6	Плитка керамическая	7,4	Фактурный пластик	1,5
				Латексная Окраска "Техноколор Е14-36"	33,7	Линолеум "Таркетт"	11,3	Алюминиевый реечный	7,4
				Фактурный пластик	3,2		338,6	Подвесной потолок Армстронг	116,8
				ГКЛ	50,9			Стекло матовое	3,5
				Алюкобонд (облицовка ГКЛ)	50,9				493,3
				Плитка керамическая	87,6				
					966,7				

№ пом	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	площ. м ²	перим пм	СТЕНЫ	м ²	ПОЛЫ	м ²	ПОТОЛКИ	м ²
19	Антресоль зала по обслуживанию физ.лиц	43,2	27,3	Латексная окраска "Техноколор Е6-16"	51,9	Линолеум "Таркетт"	43,2	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	43,2
20	Антресоль кабинета сотрудников	39,0	38,1	Латексная окраска "Техноколор Е6-16"	72,4	Линолеум "Таркетт"	39,0	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	39,0
21	Антресоль депозитарной части	30,8	22,7	Латексная окраска "Техноколор Е6-16"	43,1	Керамогранит 300х300	30,8	Окраска ВДВА	30,8
	Итого по материалам			Латексная окраска "Техноколор Е6-16"	167,4	Линолеум "Таркетт"	82,2	ГКЛ с окраской "Техноколор Е14-36"	82,2
						Керамогранит 300х300	30,8	Окраска ВДВА	30,8

Итого светильников без учета антресолей

	Светильники встроенные 600х600 OP/L/R 418 (4x18W)	51 шт
	Светильники встроенные 270х270 ДЛК 218 (2 x 18W)	40 шт
	Светильники встроенные 340х340 с вандным стеклом CMG/R 218 (2 x 18W)	53 шт
	Прожектор 200х125 FIO/T с галогенной л/н (1 x 35W)	3 шт
	Светильники встроенные (хром) с галогенной лампой 1х35W Ресанта 7/1 16169	14 шт
	Светильники встроенные с лампами накаливания мильон 40Вт	10 шт
	Светильники настенные декоративные	4 шт
	Прожектор с галогенной л/н	2 шт
	Светильники подвесные 1050х300 для люминисцентной лампы (1 x 39W)	6 шт
	Светильники настенные для люминисцентной лампы (1 x 18W)	5 шт

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Объемы наборных материалов рассчитаны без учета допуска на брак распила и т.д.
- Объемы отделочных работ рассчитаны до отм. подвесных потолков +100мм.
- Для укрепления углов при оштукатуривании и шпаклевании поверхностей использовать стальные и алюминиевые армирующие уголки.
- Все выступающие углы предохранить угловым профилем.

			Проект ремонтно-строительных работ			АС
			Дополнительного офиса КБ "Нота Банк"			
			по адресу: г. Москва, ул. Семеновская набережная, дом. 3/6			
Архитектор	Громакова		Ведомость отделочных материалов	Таблица	Лист	Листов
ГАП	Обчинников			РП	22	22
Заказчик						

3D визуализация



Основной фасад

3D визуализация



Боковой фасад









3D визуализация



НОТА БАНК



Кассовые кабины



3D визуализация



3D визуализация



3D визуализация





3D визуализация

